



CATÁLOGO FATO

**Importadora y
Distribuidora
de material
Eléctrico**



Importadores y Distribuidores de Material Eléctrico








Dirección: Tnte. Jaime Cevallos N47-244 y Agustín Zambrano (Sector Pinar Bajo)

Teléfono: 02 330 2366 | 099 809 7986 | 095 898 0120 | 098 806 5483

www.dimelsys.com.ec

QUIENES

SOMOS

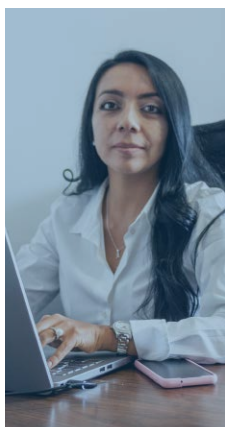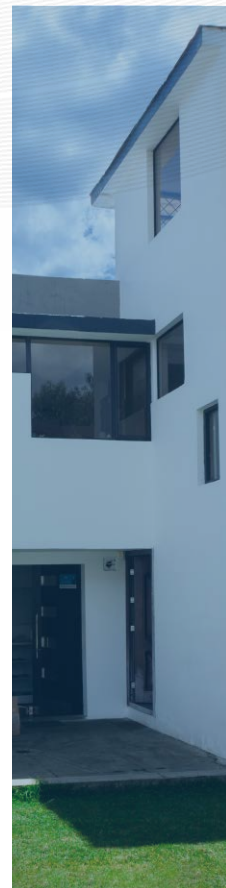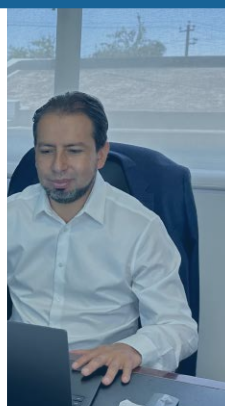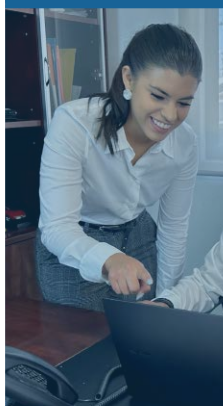


Dimelsys Cia. Ltda., somos una empresa importadora y distribuidora de material eléctrico, con más de 10 años de experiencia, en constante evolución y crecimiento, hemos logrado posicionarnos en el mercado con productos accesibles y de calidad.

Seguros que podemos asistir a sectores petroquímico, industrial, minero, construcción y comercial, Nuestra prioridad es afianzar relaciones comerciales sólidas y para ellos nos comprometemos a brindarle una atención personalizada, clara y oportuna a nuestros clientes a nivel nacional.



CERTIFICACIONES

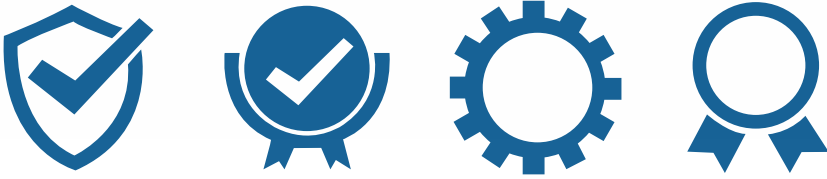

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la calidad se ha convertido en un factor determinante para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Las certificaciones de calidad son un reflejo del compromiso de las empresas con los más altos estándares de excelencia. A continuación, presentamos un resumen de las certificaciones de calidad FATO, marca con la cual somos distribuidores autorizados directos, destacando nuestro firme compromiso con la mejora continua y la satisfacción de nuestros clientes.

- * ISO9001
- * ISO14001
- * ISO 45001
- * OHSAS18000
- * CCC
- * CB
- * CE
- * SEMKO
- * KEMA
- * TUV
- * UL
- * RoHS

FATO



@ZUPPER



CONTENIDO

PULSADORES Y SELECTORES

Pulsadores y selectores serie CB2	1
Pulsadores y selectores serie CB5 - CB4	3

BLOQUES PARA PULSADORES Y SELECTORES	5
--------------------------------------	---

LUZ PILOTO	7
------------	---

CAJAS PARA ELEMENTOS	8
----------------------	---

RELAYS ENCAPSULADOS	9
---------------------	---

AISLADORES PORTA BARRAS	11
-------------------------	----

FUSIBLES CILÍNDRICOS	12
----------------------	----

BASES FUSÍBLES 10 X 38	12
------------------------	----

BORNERAS

Borneras plásticas Tipo "H"	13
Borneras con tapa transparente "TB"	13
Borneras con tapa transparente "IN"	14

PRENSAS ESTOPA	15
----------------	----

SIRENAS	16
---------	----

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	17
--------------------------	----

DETECTORES DE NIVEL TIPO FLOTADOR	18
-----------------------------------	----

CINTA ESPIRAL	18
---------------	----

BASES ADHESIVAS	18
-----------------	----

BARRAS DE TIERRA	19
------------------	----

RIEL DIN	19
----------	----

TERMINALES AISLADOS


Terminales aislados Tipo U	20
Terminales aislados Tipo Ojo	21
Terminales aislados Tipo Pin	22
Terminales aislados Tipo Pin Plano	22
Terminales aislados Tipo Macho	23
Terminales aislados Tipo Hembra	25
Terminales aislados Tipo Bala Hembra	26
Terminales aislados Tipo Bala Macho	27

CONTENIDO

TERMINALES TIPO HEMBRA AISLADOS COMPLETAMENTE	28
TERMINALES TIPO DOBLE SERVICIO	29
TERMINALES PUNTERAS	30
TERMINALES PUNTERAS DOBLES	31
UNIONES	
Uniones Aisladas	31
Uniones de Compresión	32
TERMINAL DE COMPRESIÓN TIPO OJO	33
TUBO TERMOCOMPRESIBLE	34
BOTONERAS SOBREPUESTAS TRIFÁSICAS	35
REPARTIDORES DE CARGA	35
BORNERA DE TIERRA TIPO USLKG PARA RIEL DIN	37
BORNERAS TIPO UK PARA RIEL DIN	37
ACCESORIOS PARA BONERAS TIPO UK	38
CAJA SOBREPUESTA PARA BREAKER RIEL DIN T SM, HT	38
PROGRAMADOR SEMANAL	40

Pulsadores cuerpo plástico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB2-EA31	Pulsador Marcha	Verde	NO	20/200
CB2-EA42	Pulsador Paro	Rojo	NC	20/200
CB2-ES542	Tipo Hongo 40mm C/R	Rojo	NC	20/200
CB2-ES142	Tipo Hongo 40mm con llave	Rojo	NC	20/200

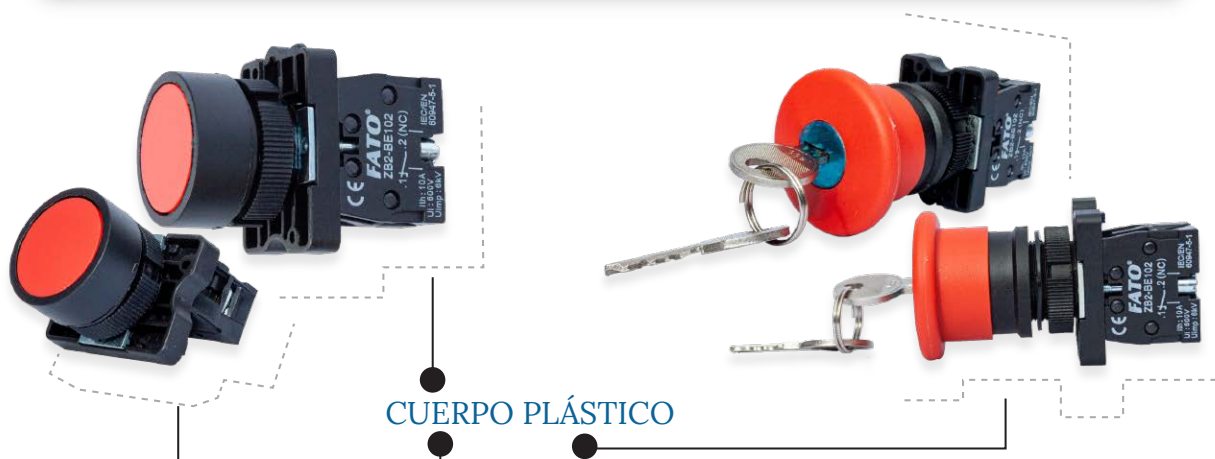


Pulsadores cuerpo metálico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB2-BA31	Pulsador Marcha	Verde	NO	20/200
CB2-BA42	Pulsador Paro	Rojo	NC	20/200
CB2-BS542	Tipo Hongo 40mm C/R, giro	Rojo	NC	20/200
CB2-BT42	Tipo Hongo 40mm C/R, push	Rojo	NC	20/200
CB2-BL8425	Pulsador Doble Sin Luz	Rojo/Verde	NO + NC	20/200
CB2-BW8465	Pulsador Doble Luminoso	Rojo/Verde + Luz	NO + NC	20/200
CB2-BW3361	Pulsador Luminoso 220VAC	Verde	NO	20/200
CB2-BW3461	Pulsador Luminoso 220VAC	Rojo	NC	20/200
CB2-BW3561	Pulsador Luminoso 220VAC	Amarillo	NO	20/200




Selectores cuerpo plástico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB2-ED21	2 Posiciones, manija corta	Negro	NO	20/200
CB2-ED33	3 Posiciones, manija corta	Negro	NO + NO	20/200
CB2-EJ21	2 Posiciones, manija larga	Negro	NO	20/200
CB2-EJ33	3 Posiciones, manija larga	Negro	NO + NO	20/200

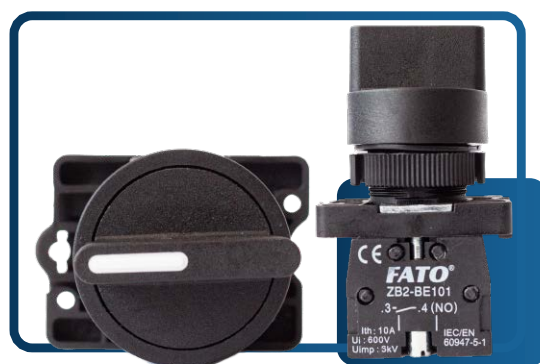

Selectores cuerpo metálico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB2-BD21	2 Posiciones, manija corta	Negro	NO	20/200
CB2-BD33	3 Posiciones, manija corta	Negro	NO + NO	20/200
CB2-BJ21	2 Posiciones, manija larga	Negro	NO	20/200
CB2-BJ33	3 Posiciones, manija larga	Negro	NO + NO	20/200

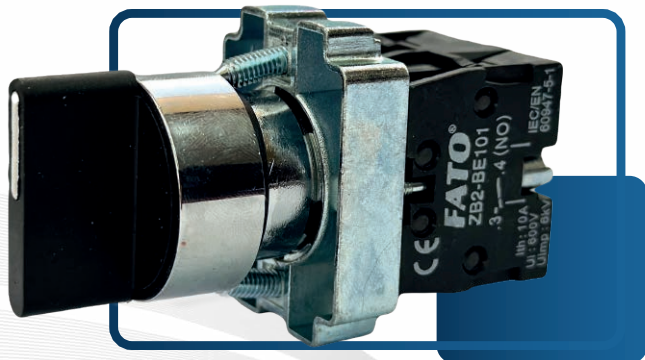

Pulsadores cuerpo plástico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB5-AA31	Pulsador Marcha	Verde	NO	20/200
CB5-AA42	Pulsador Paro	Rojo	NC	20/200
CB5-AS542	Tipo Hongo 40mm C/R, giro	Rojo	NC	20/200
CB5-AT42	Tipo Hongo 40mm C/R, push	Rojo	NC	20/200
CB5-AC42	Tipo Hongo 40mm S/R	Rojo	NC	20/200



Pulsadores cuerpo metálico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB4-BA31	Pulsador Marcha	Verde	NO	20/200
CB4-BA42	Pulsador Paro	Rojo	NC	20/200
CB4-BS542	Tipo Hongo C/R, giro	Rojo	NC	20/200
CB4-BT42	Tipo Hongo C/R, push	Rojo	NC	20/200
CB4-BC42	Tipo Hongo S/R	Rojo	NC	20/200
CB4-BL8425	Pulsador Doble Sin Luz	Rojo / Verde	NO+NC	20/200
CB4-BW8465	Pulsador Doble Luminoso	Rojo / Verde + Luz	NO+NC	20/200
CB4-BW3365	Pulsador Luminoso 220VAC	Verde	NO	20/200
CB4-BW3465	Pulsador Luminoso 220VAC	Rojo	NC	20/200
CB4-BW3565	Pulsador Luminoso 220VAC	Amarillo	NO	20/200





PULSADORES Y SELECTORES SERIE CB5 - CB4


Selectores cuerpo plástico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB5-AD21	2 Posiciones, manija corta	Negro	NO	20/200
CB5-AD33	3 Posiciones, manija corta	Negro	NO + NO	20/200
CB5-AJ33	3 Posiciones, manija larga	Negro	NO + NO	20/200
CB5-AJ21	2 Posiciones, manija larga	Negro	NC	20/200



Selectores cuerpo metálico Ø22mm

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB4-BD21	2 Posiciones, manija corta	Negro	NO	20/200
CB4-BD33	3 Posiciones, manija corta	Negro	NO+NO	20/200
CB4-BD41	2 Pos. Con retorno al centro	Negro	2NO	20/200
CB4-BJ33	3 Posiciones, manija larga	Negro	NO + NO	20/200
CB4-BJ21	2 Posiciones, manija larga	Negro	NC	20/200
CB4-BD53	3 Pos. Con retorno al centro	Negro	NO + NO	20/200

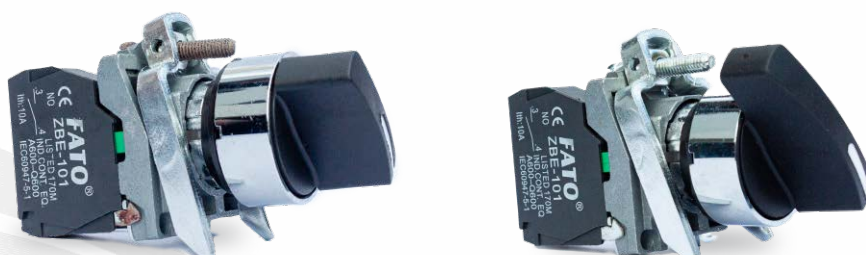

Selectores cuerpo metálico Ø22mm Luminosos.

Referencia	Características	Color	Contactos	Empaque
CB4-BK12G3	2 Posiciones luminoso Led	Verde	1NO	20/200
CB4-BK12R3	2 Posiciones luminoso Led	Rojo	1NC	20/200
CB4-BK13G3	3 Posiciones luminoso Led	Verde	2NO	20/200
CB4-BK13R3	3 Posiciones luminoso Led	Rojo	2NC	20/200



BLOQUES PARA PULSADORES Y SELECTORES

Bloques para serie CB2

REFERENCIA

CB2-BE101

Características
Contactos


Bloque
1 NO

REFERENCIA

CB2-BE102

Características
Contactos

Bloque
1 NC

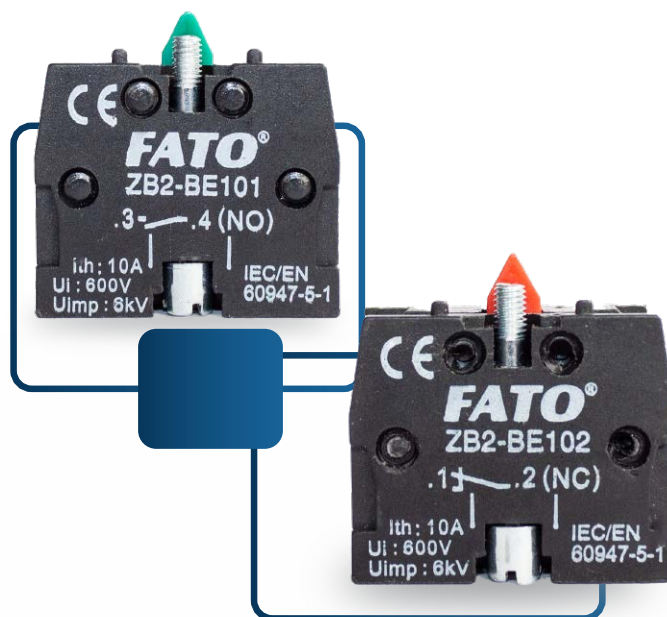


Bloques para serie CB5 - CB4

REFERENCIA

ZBE-101

Características
Contactos

Bloque
1 NO

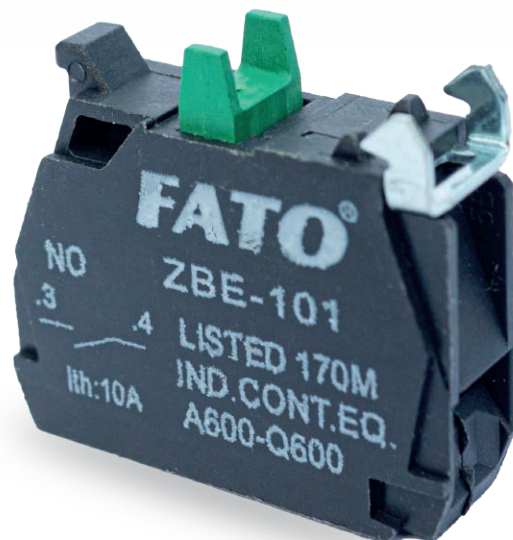

REFERENCIA

ZBE-102

Características
Contactos

Bloque
1 NC



Luz Led Ø22mm

Referencia	Características	Color	Voltaje	Empaque
AD22-22DS-110V/Y	Luz Led	Amarilla	110 VAC	10
AD22-22DS-220V/Y	Luz Led	Amarilla	220 VAC	10
AD22-22DS-24VDC/Y	Luz Led	Amarilla	24 VDC	10
AD22-22DS-110V/B	Luz Led	Azul	110 VAC	10
AD22-22DS-220V/B	Luz Led	Azul	220 VAC	10
AD22-22DS-24VDC/R	Luz Led	Roja	24 VDC	10
AD22-22DS-110V/R	Luz Led	Roja	110 VAC	10
AD22-22DS-220V/R	Luz Led	Roja	220 VAC	10
AD22-22DS-24V/G	Luz Led	Verde	24 VDC	10
AD22-22DS-110V/G	Luz Led	Verde	110 VAC	10
AD22-22DS-220V/G	Luz Led	Verde	220 VAC	10



Luz Piloto Led Ø22mm con Alarma Auditiva

Referencia	Características	Color	Voltaje	Empaque
AD16-22 M/R 24VDC-AC	Luz Led	Roja	24 VDC/VAC	10
AD16-22 M/R 110VDC-AC	Luz Led	Roja	110 VAC/VDC	10
AD16-22 M/R 220VDC-AC	Luz Led	Roja	220 VAC	10



Para elementos de Ø22mm

**REFERENCIA****BX1-22****Características**

Plástico

Color

Amarillo y Negro

Elementos

1 elemento

**REFERENCIA****BX2-22****Características**

Plástico

Color

Amarillo y Negro

Elementos

2 elementos

**REFERENCIA****BX3-22****Características**

Plástico

Color

Amarillo y Negro

Elementos

3 elementos

**REFERENCIA****BX4-22****Características**

Plástico

Color

Amarillo y Negro

Elementos

4 elementos

8 Pines redondos (MK)




Referencia	Contactos	Corriente	Voltaje	Empaque
MK2P-1 12VDC	2NO-2NC	10A	12VDC	20
MK2P-1 12VAC	2NO-2NC	10A	12VAC	20
MK2P-1 24VDC	2NO-2NC	10A	24VDC	20
MK2P-1 24VAC	2NO-2NC	10A	24VAC	20
MK2P-1 110VAC	2NO-2NC	10A	110VAC	20
MK2P-1 220VAC	2NO-2NC	10A	220VAC	20
PF083A-E	Base de 8 huecos redondos para MK2P			

11 Pines redondos (MK)



Referencia	Contactos	Corriente	Voltaje	Empaque
MK3P-1 12VDC	3NO-3NC	10A	12VDC	20
MK3P-1 12VAC	3NO-3NC	10A	12VAC	20
MK3P-1 24VDC	3NO-3NC	10A	24VDC	20
MK3P-1 24VAC	3NO-3NC	10A	24VAC	20
MK3P-1 110VAC	3NO-3NC	10A	110VAC	20
MK3P-1 220VAC	3NO-3NC	10A	220VAC	20
PF113A-E	Base de 11 huecos redondos para MK3P			

8 Pines planos pequeños (MY2)



Referencia	Contactos	Corriente	Voltaje	Empaque
MY-2-12VDC	2NO-2NC	5A	12VDC	50
MY-2-12VAC	2NO-2NC	5A	12VAC	50
MY-2-24VDC	2NO-2NC	5A	24VDC	50
MY-2-24VAC	2NO-2NC	5A	24VAC	50
MY-2-110VAC	2NO-2NC	5A	110VAC	50
MY-2 220VAC	2NO-2NC	5A	220VAC	50
PYF08A-E	Base de 8 huecos planos pequeños para MY2			

8 Pines planos grandes (LY2)

Referencia	Contactos	Corriente	Voltaje	Empaque
LY-2-12VDC	2NO-2NC	15A	12VDC	50
LY-2-12VAC	2NO-2NC	15A	12VAC	50
LY-2-24VDC	2NO-2NC	15A	24VDC	50
LY-2-24VAC	2NO-2NC	15A	24VAC	50
LY-2-110VAC	2NO-2NC	15A	110VAC	50
LY-2-220VAC	2NO-2NC	15A	220VAC	50
PTF08A-E	Base de 8 huecos planos grandes para LY2			



14 Pines planos pequeños (MY4)

Referencia	Contactos	Corriente	Voltaje	Empaque
MY-4-12VDC	4NO-4NC	5A	12VDC	50
MY-4-12VAC	4NO-4NC	5A	12VAC	50
MY-4-24VDC	4NO-4NC	5A	24VDC	50
MY-4-24VAC	4NO-4NC	5A	24VAC	50
MY-4-110VAC	4NO-4NC	5A	110VAC	50
MY-4-220VAC	4NO-4NC	5A	220VAC	50
PYF14A-E	Base de 14 huecos planos pequeños para MY4			



14 Pines planos grandes (LY4)



Referencia	Contactos	Corriente	Voltaje	Empaque
LY-4 12VDC	4NO-4NC	15A	12VDC	20
LY-4 12VAC	4NO-4NC	15A	12VAC	20
LY-4 24VDC	4NO-4NC	15A	24VDC	20
LY-4 24VAC	4NO-4NC	15A	24VAC	20
LY-4 110VAC	4NO-4NC	15A	110VAC	20
LY-4 220VAC	4NO-4NC	15A	220VAC	20
PTF14A-E	Base de 14 huecos planos grandes para LY4			



Tipo Barril

Referencia	Voltaje de resistencia	Tamaño (mm)	Peso (g)	Empaque
SM-25	6 KV	25x26	28	10
SM-35	10 KV	35x28	50	10
SM-40	12 KV	40x42	86	10
SM-51	15 KV	51x29	83	10
SM-76	25 KV	76x50	233	10






*Inclue pernos y arandelas tropicalizadas



Tipo Escalera

Referencia	Ancho de barra de CU	# de Barras	Peso (g)	
CT2-20	21mm (3/4")	4		
CT5-25	25mm (1")	4 con soporte para cubierta		
CT4-30	33mm (3/4")		4	28
CT4-40	41mm (1 5/8")		4	50
CJ4-40	44mm (1 3/4")	4	86	

*Inclue pernos y arandelas tropicalizadas

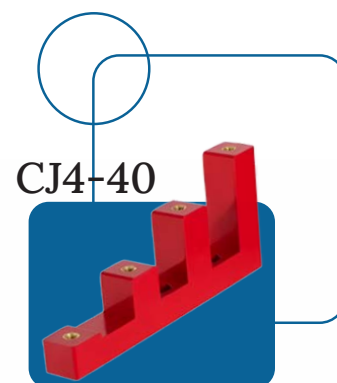

CT4-40

De cerámica

Referencia	Tamaño (mm)	Corriente Nominal	Empaque
10*38 0,5 A	10X38	0.5 A	10
10*38 1 A	10X38	1 A	10
10*38 2 A	10X38	2 A	10
10*38 4 A	10X38	4 A	10
10*38 6 A	10X38	6 A	10
10*38 8 A	10X38	8 A	10
10*38 10 A	10X38	10 A	10
10*38 16 A	10X38	16 A	10
10*38 20 A	10X38	20 A	10
10*38 25 A	10X38	25 A	10
10*38 32 A	10X38	32 A	10



ESPECIFICACIONES

Voltaje	500 V
Poder de Corte	100 KA
Tipo	gG
Norma	IEC269
Norma	VDE0636

BASES FUSIBLES 10X38


Con Luz Led

Referencia	# de Polos	Voltaje	Empaque
RT18-32X 1P+LED	1 Polo	500 V	12
RT18-32X 2P+LED	2 Polos	500 V	6
RT18-32X 3P+LED	3 Polos	500 V	4



12 Polos

Referencia	Corriente	Tamaño de cable (mm ²)	Voltaje	Empaque
H-3A	3 A	2.5	400 V	10
H-6A	6 A	6	400 V	10
H-10A	10 A	10	400 V	10
H-15A	15 A	12	400 V	10
H-30A	30 A	16	400 V	10
H-60A	60 A	25	400 V	10
H-80A	80 A	30	400 V	10
H-100A	100 A	35	400 V	10

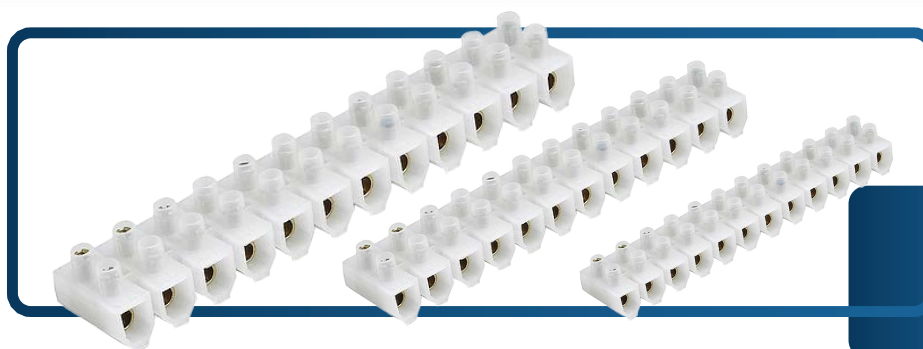

BORNERAS CON TAPA TRANSPARENTE “TB”

Con tapa extraíble

Referencia	# Pares	Amperaje / Voltaje	Calibre	Empaque
TB-1504	4P	15 A / 600 V	0.5 - 1.5 mm	50
TB-1506	6P	15 A / 600 V	0.5 - 1.5 mm	50
TB-1512	12P	15 A / 600 V	0.5 - 1.5 mm	50
TB-2504	4P	25 A / 600 V	0.5 - 2.5 mm	50
TB-2506	6P	16 A / 600 V	0.5 - 2.5 mm	50
TB-2512	12P	25 A / 600 V	0.5 - 2.5 mm	25



Montaje en riel DIN

Referencia	# Polos	Amperaje / Voltaje	Calibre	Empaque
IN12BK	2P	20 A / 600 V	0.5 - 2 mm	20
IN13SBK	3P	20 A / 600 V	2 mm	20
IN20BK	3P	30 A / 600 V	3.5 mm	20
IN30BK	3P	50 A / 600 V	8 mm	10
IN411S	1P	60 A / 600 V	14 mm	20
IN60BK	1P	90 A / 600 V	22 mm	10
IN100K	1P	130 A / 600 V	38 mm	5
IN200K	1P	240 A / 600 V	100 mm	5




TIPO PG / NEGRA

Referencia	Rango de Cable	Perforación Ø	Empaque
PG-9 Nylon	4 - 8 mm	15.3	100
PG-11 Nylon	5 - 10 mm	17.9	100
PG-13.5 Nylon	6 - 11 mm	20.2	100
PG-16 Nylon	10 - 13 mm	21.3	100
PG-21 Nylon	13 - 18 mm	26.9	100
PG-29 Nylon	118 - 25 mm	35.1	50
PG-36 Nylon	22 - 32 mm	44.7	20
PG-42 Nylon	32 - 38 mm	50.4	20
PG-48 Nylon	37 - 44 mm	56.1	20



TIPO PG / Metálica

Referencia	Rango de Cable	Perforación Ø
PG-9 Metal	4 - 8 mm	15.3
PG-11 Metal	5 - 10 mm	17.9
PG-13.5 Metal	6 - 11 mm	20.2
PG-16 Metal	10 - 13 mm	21.3
PG-21 Metal	13 - 18 mm	26.9
PG-29 Metal	118 - 25 mm	35.1
PG-36 Metal	22 - 32 mm	44.7
PG-42 Metal	32 - 38 mm	50.4
PG-48 Metal	37 - 44 mm	56.1

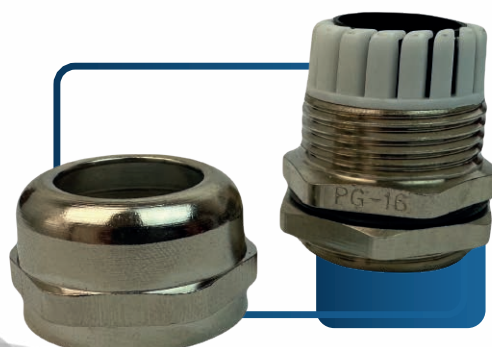

Metálica Roja

Referencia	Características	Voltaje	Decibeles
MS190/12VDC	Motor	12 VDC	105DB
MS190/24VDC	Motor	24 VDC	105DB
MS190/110VAC	Motor	110 VAC	105DB
MS190/220VAC	Motor	220 VAC	105DB

Metálica Gris

Referencia	Características	Voltaje	Decibeles
MS-290B/12VDC	Motor	12 VDC	120DB
MS-290B/24VDC	Motor	24 VDC	120DB
MS-290B/110VAC	Motor	110 VAC	120DB
MS-290B/220VAC	Motor	220 VAC	120DB




Multímetro Digital

REFERENCIA

DT830A

Características

Test de Batería	1.5 V 9 V
Voltaje AC	200 - 500 V
Display Máximo	1999
Voltaje DC	200 m - 2000 m - 20 - 200 - 600 V
Amperaje DC	200 μ / 2000 μ / 20 M / 200 M / 2 A
Resistencia	200 - 2000 - 20 K - 200 K - 2000 K Ω

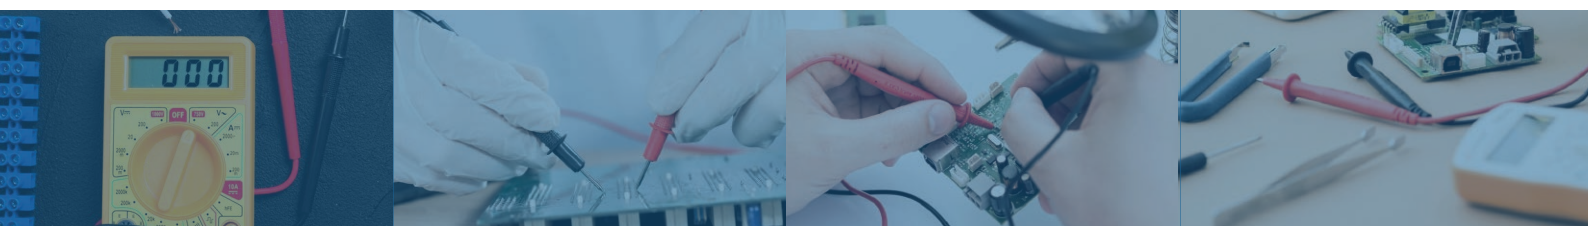

Pinza Digital

REFERENCIA

MT88

Características

Diodo	
Alarma	
Display Máximo	1999
Voltaje DC	600 V
Voltaje AC	600 V
Resistencia	200 - 2000 - 20 K - 200 K - 2000 K Ω
Amperaje AC	20 A / 200 A / 400 A



REFERENCIA

QM-M15-3

Contactos
Características

8 A/125 V – 16 A/250 V
Boya con cable de 2M IP 68 Azul



Tipo Boya

QM-M15-5

Contactos
Características

8 A/125 V – 16 A/250 V
Boya con cable de 2M
IP 68 Negro



CINTA ESPIRAL

Transparente

Referencia	Medidas	Rango de envoltura	Empaque
SWB-06	6 mm (1/4")	4-50 mm	Rollo 10 m
SWB-08	8 mm (5/16")	6-60 mm	Rollo 10 m
SWB-12	12 mm (1/2")	9-65 mm	Rollo 10 m
SWB-19	19 mm (3/4")	15-100 mm	Rollo 10 m



BASES ADHESIVAS

Nylon 66,94V-2


Referencia	Medidas (LXW)	Screw hole	Empaque
TM-20	20 X 20	2.9 mm	x100 u
TM-30	30 X 30	4.5 mm	x100 u



REFERENCIA

G9606

Características 6 orificios
Tamaño 9 x 6 mm
Bases Negras

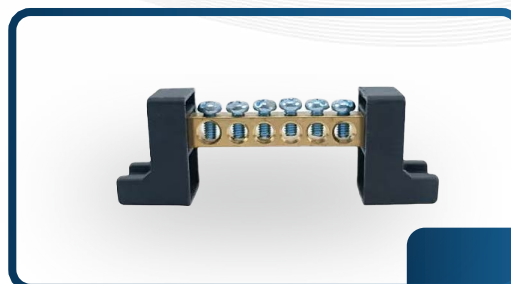


* Incluye soporte

REFERENCIA

G12812

Características 12 orificios
Tamaño 12 x 8 mm
Bases Negras

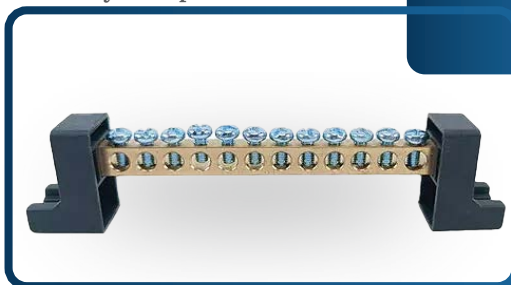


* Incluye soporte



RIEL DIN

REFERENCIA

FT-8500 1M

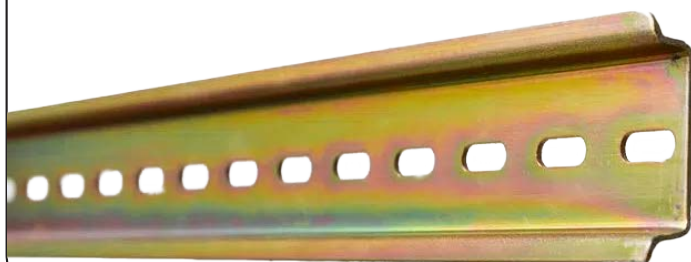

Características Acero Perforada
Medidas DIN
Tamaño 1 metro
Empaque 100
Color Amarillo

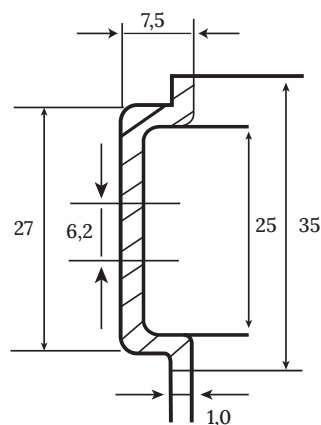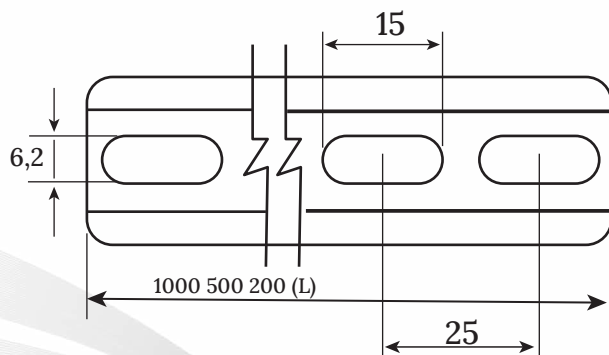

REFERENCIA
SVS1,25-3,5

Calibre AWG 22 - 16
 Perno #6 (1/8")
 Apertura de la "U" 3.7 mm
 Color Rojo
 Empaque 10

REFERENCIA
SVS1,25-4

Calibre AWG 22 - 16
 Perno #8 (5/32")
 Apertura de la "U" 4.3 mm
 Color Rojo
 Empaque 10

REFERENCIA
SVS1,25-5

Calibre AWG 22 - 16
 Perno #10 (3/16")
 Apertura de la "U" 5.3 mm
 Color Rojo
 Empaque 10

 $I_{max} = 19A$

REFERENCIA
SVS2-3,5

Calibre AWG 16 - 14
 Perno #6 (1/8")
 Apertura de la "U" 3.7 mm
 Color Azul
 Empaque 10

REFERENCIA
SVS2-4

Calibre AWG 16 - 14
 Perno #8 (5/32")
 Apertura de la "U" 4.3 mm
 Color Azul
 Empaque 10

REFERENCIA
SVS2-5

Calibre AWG 16 - 14
 Perno #10 (3/16")
 Apertura de la "U" 5.3 mm
 Color Azul
 Empaque 10

 $I_{max} = 27A$


REFERENCIA
SVS5,5-4

Calibre AWG 12 - 10
 Perno #8 (5/32")
 Apertura de la "U" 4.3 mm
 Color Amarillo
 Empaque 5

REFERENCIA
SV5,5-5

Calibre AWG 12 - 10
 Perno #10 (3/16")
 Apertura de la "U" 5.3 mm
 Color Amarillo
 Empaque 5

REFERENCIA
SVS5,5-6

Calibre AWG 12 - 10
 Perno 1/4"
 Apertura de la "U" 6.4 mm
 Color Amarillo
 Empaque 5



Imax = 48A

TERMINALES AISLADOS TIPO OJO

Referencia	Calibre AWG	Perno	Diámetro del "OJO"	Color	Empaque
------------	-------------	-------	--------------------	-------	---------

Imax = 19A

RVS1,25-3,5	22 - 16	#6 (1/8")	3.7 mm	Rojo	10
RVS1,25-4	22 - 16	#8 (5/32")	4.3 mm	Rojo	10
RV1,25-5	22 - 16	#10 (3/16")	5.3 mm	Rojo	10
RVS1,25-6	22 - 16	1/4"	6.4 mm	Rojo	10



Imax = 27A

RVS2-4	16 - 14	#8 (5/32")	4.3 mm	Azul	10
RVS2-5	16 - 14	#10 (3/16")	5.3 mm	Azul	10
RV2-6	16 - 14	1/4 "	6.4 mm	Azul	10
RV2-8	16 - 14	5/16"	8.4 mm	Azul	10



Imax = 48A

RVS5,5-4	12 - 10	#8 (5/32")	4.3 mm	Amarillo	5
RV5,5-5	12 - 10	#10 (3/16")	5.3 mm	Amarillo	5
RV5,5-6	12 - 10	1/4 "	6.4 mm	Amarillo	5
RV5,5-8	12 - 10	5/16"	8.4 mm	Amarillo	5
RV5,5-10	12 - 10	3/8"	10.5 mm	Amarillo	5



REFERENCIA**PTV1,25-12** **$I_{max} = 19A$** 

Calibre mm	0.5 - 1
Calibre AWG	22 - 16
Diámetro PIN Ø	1.9
Color	Rojo
Empaque	10

REFERENCIA**PTV2-13** **$I_{max} = 27A$** 

Calibre mm	1.5 - 2.5
Calibre AWG	16 - 14
Diámetro PIN Ø	1.9
Color	Azul
Empaque	10

REFERENCIA**PTV5,5-13** **$I_{max} = 48A$** 

Calibre mm	4 - 6
Calibre AWG	12 - 10
Diámetro PIN Ø	2.8
Color	Amarillo
Empaque	5

TERMINALES AISLADOS TIPO PIN PLANO

REFERENCIA**DBV1,25-10** **$I_{max} = 19A$** 

Calibre AWG	22 - 16
Color	Rojo
Empaque	10

REFERENCIA

DBV2-9

 $I_{max} = 27A$


Calibre AWG

16 - 14

Color

Azul

Empaque

10

REFERENCIA

DBV5,5-10

 $I_{max} = 48A$


Calibre AWG

12 - 10

Color

Amarillo

Empaque

5

TERMINALES AISLADOS TIPO MACHO

 $I_{max} = 19A$

REFERENCIA

MDD1,25-187

Calibre mm

0.5 - 1

Calibre AWG

22 - 16

Ancho de apertura

4.75

Color

Rojo

Empaque

10

REFERENCIA

MDD1,25-250

Calibre mm

0.5 - 1

Calibre AWG

22 - 16

Ancho de apertura

6.35

Color

Rojo

Empaque

10



$I_{max} = 27A$

REFERENCIA

MDD2-187-8

Calibre mm 1.5 - 2.5
Calibre AWG 16 - 14
Ancho de apertura 4.75
Color Azul
Empaque 10

REFERENCIA

MDD2-250

Calibre mm 1.5 - 2.5
Calibre AWG 16 - 14
Ancho de apertura 6.35
Color Azul
Empaque 10



$I_{max} = 48A$

REFERENCIA

MDD5,5-250



Calibre mm 4 - 6
Calibre AWG 12 - 10
Ancho apertura 6.35
Color Amarillo
Empaque 5

$I_{max} = 19A$

REFERENCIA

FDD1,25-187

Calibre mm 0.5 - 1
Calibre AWG 22 - 16
Ancho de abertura 5.6
Color Rojo
Empaque 10

REFERENCIA

FDD1,25-250

Calibre mm 0.5 - 1
Calibre AWG 22 - 16
Ancho de abertura 6.5
Color Rojo
Empaque 10



$I_{max} = 27A$

REFERENCIA

FDD2-187

Calibre mm 1.5 - 2.5
Calibre AWG 16 - 14
Ancho de abertura 5.6
Color Azul
Empaque 10

REFERENCIA

FDD2-250

Calibre mm 1.5 - 2.5
Calibre AWG 16 - 14
Ancho de abertura 6.5
Color Azul
Empaque 10



REFERENCIA

FDD5,5-250

 $I_{max} = 48A$ 

Calibre mm	4 - 6
Calibre AWG	12 - 10
Ancho abertura	7.4
Color	Amarillo
Empaque	5

TERMINALES AISLADOS TIPO BALA HEMBRA

REFERENCIA

FRD1,25-156

 $I_{max} = 19A$ 

Calibre mm	0.5 - 1
Calibre AWG	22 - 16
Diámetro Bala	4.0 Ø
Color	Rojo
Empaque	10

REFERENCIA

FRD2-156

 $I_{max} = 27A$ 

Calibre mm	1.5 - 2.5
Calibre AWG	16 - 14
Diámetro Bala	4.0 Ø
Color	Azul
Empaque	10

REFERENCIA

FRD5,5-195

 $I_{max} = 48A$ 

Calibre mm	4 - 6
Calibre AWG	12 - 10
Diámetro Bala	4.0 Ø
Color	Amarillo
Empaque	10

TERMINALES AISLADOS TIPO BALA MACHO

REFERENCIA

MPD1,25-156

 $I_{max} = 19A$ 

Calibre mm	0.5 - 1
Calibre AWG	22 - 16
Diámetro Bala	4.0 Ø
Color	Rojo
Empaque	10

REFERENCIA

MPD2-156

 $I_{max} = 27A$ 

Calibre mm	1.5 - 2.5
Calibre AWG	16 - 14
Diámetro Bala	4.0 Ø
Color	Azul
Empaque	10

REFERENCIA**MPD5,5-195** **$I_{max} = 27A$** 

Calibre mm	4 - 6
Calibre AWG	12 - 10
Diámetro bala	4.0 Ø
Color	Amarillo
Empaque	5

TERMINALES AISLADOS TIPO HEMBRA AISLADOS COMPLETAMENTE

REFERENCIA**FDFD1,25-250** **$I_{max} = 19A$** 

Calibre mm	0.5 - 1
Calibre AWG	22 - 16
Diámetro Bala	6.6 Ø
Color	Rojo
Empaque	10


REFERENCIA**FDFD2-250** **$I_{max} = 27A$** 

Calibre mm	1.5 - 2.5
Calibre AWG	16 - 14
Diámetro Bala	6.6 Ø
Color	Azul
Empaque	10

REFERENCIA
FDFD5,5-250
 $I_{max} = 48A$


Calibre mm	4 - 6
Calibre AWG	12 - 10
Díámetro Bala	6.6 Ø
Color	Amarillo
Empaque	5

TERMINALES TIPO TIPO DOBLE SERVICIO

REFERENCIA
PBDD1,25-250
 $I_{max} = 19A$


Calibre mm	0.5 - 1
Calibre AWG	22 - 16
Ancho de espalda	6.35
Color	Rojo
Empaque	10

REFERENCIA
PBDD2-250
 $I_{max} = 27A$


Calibre mm	1.5 - 2.5
Calibre AWG	16 - 14
Ancho de espalda	6.35
Color	Azul
Empaque	10

REFERENCIA

PBDD5,5-250

 $I_{max} = 48A$


Calibre mm	4 - 6
Calibre AWG	12 - 10
Ancho de espalda	6.35
Color	Amarillo
Empaque	5

TERMINALES PUNTERAS


Tipo ferrule

Referencia	Calibre	Calibre AWG	Largo del terminal	Color
E1008	1.0 mm ²	18 - 16	14.6 mm	Amarillo
E1508	1.5 mm ²	16 - 14	14.6 mm	Rojo
E2510	2.5 mm ²	14 - 12	17.2 mm	Azul
E4012	4.0 mm ²	12 - 10	19.5 mm	Gris
E6012	6.0 mm ²	10 - 8	20.0 mm	Negro
E10-18 MILKY	10.0 mm ²	8 - 6	27.5 mm	Crema



Tipo ferrule

Referencia	Conductor	Calibre AWG	Largo del terminal	Color
TE 1010	2 x 1.0 mm ²	2 x 18	17.1 mm	Rojo
TE 1512	2 x 1.5 mm ²	2 x 16	19.5 mm	Negro
TE 2513	2 x 2.5 mm ²	2 x 14	21.5 mm	Azul
TE 4012	2 x 4.0 mm ²	2 x 12	23.1 mm	Gris
TE 6014	2 x 6.0 mm ²	2 x 10	26.1 mm	Amarillo
TE 10-12	2 x 10.0 mm ²	2 x 8	26.6 mm	Verde
TE 10-14	2 x 10.0 mm ²	2 x 8	26.6 mm	Rojo
TE 16-14 MILKY	2 x 16.0 mm ²	2 x 6	31.3 mm	Blanco

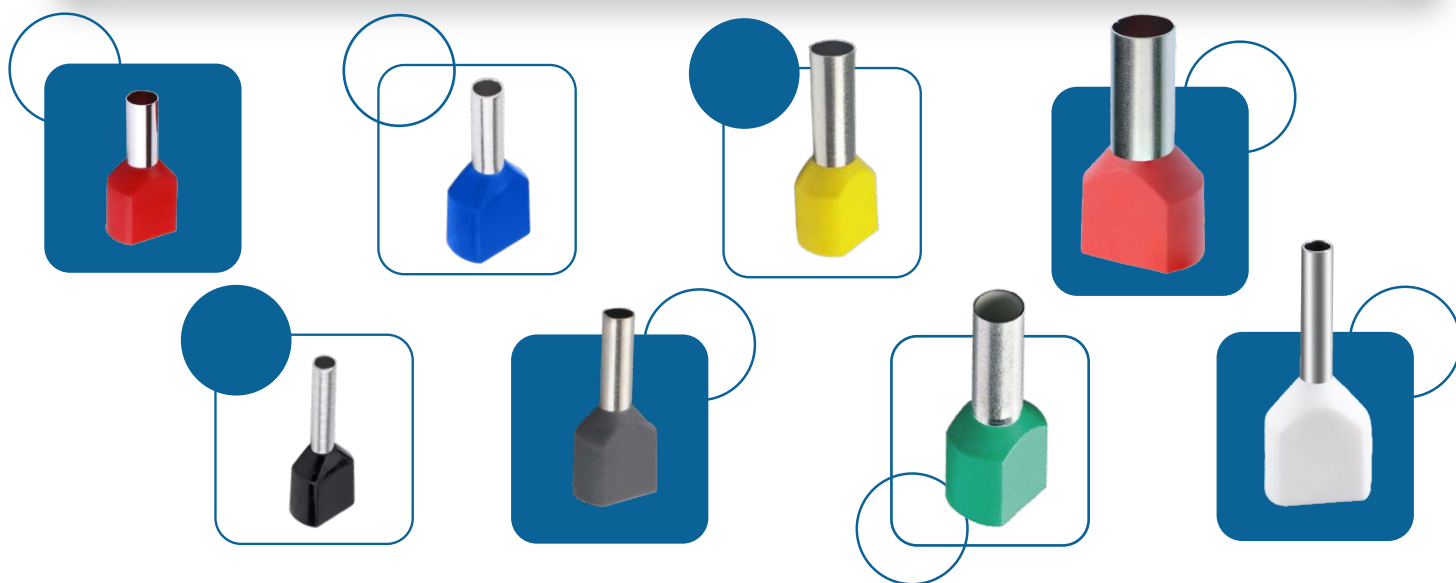

UNIONES AISLADAS

REFERENCIA

BV1,25

 $I_{max} = 19A$


Calibre mm	0.5 - 1
Calibre AWG	22 - 16
Largo de la unión	26.0
Color	Rojo

REFERENCIA

BV-2

 $I_{max} = 27A$


Calibre mm 1.5 - 2.5
Calibre AWG 16 - 14
Largo de la unión 26.0
Color Azul

REFERENCIA

BV5,5

 $I_{max} = 48A$


Calibre mm 4 - 6
Calibre AWG 12 - 10
Largo de la unión 26.0
Color Amarillo

UNIONES DE COMPRESIÓN

Cobre estañado

Referencia	Calibre	Calibre AWG	Largo
GT-10	10 mm ²	#8	30 mm
GT-16	16 mm ²	#6	35 mm
GT-25	25 mm ²	#4	40 mm
GT-35	35 mm ²	#2	45 mm
GT-50	50 mm ²	#1/0	50 mm
GT-70	70 mm ²	#2/0	55 mm
GT-95	95 mm ²	#3/0	60 mm
GT-120	120 mm ²	#4/0	65 mm
GT-150	150 mm ²	250 MCM	70 mm
GT-185	185 mm ²	350 MCM	75 mm
GT-240	240 mm ²	500 MCM	80 mm
GT-300	300 mm ²	600 MCM	85 mm





T12BL1D6C



T12BL1E4C



T12BL1E2C



T12BL1F25



T12BL1F26



T12BL1H27



T12BL1H28



T12BL1H29



T12BL1H30



T12BL1H31



T12BL1H32



T12BL1H34



T12BL1H39

Referencia	Calibre Conductor	Código de color	Ø Tornillo (in)	W	Dimensiones B T L
T12BL1D6C	6 AWG	Gris	1/4	14.0	19.0 5.7 54.0
T12BL1E4C	4 AWG	Verde	1/4	15.0	22.0 5.7 57.0
T12BL1E2C	2 AWG	Rosado	5/16	18.0	24.0 5.7 64.0
T12BL1F25	1/0 AWG	Café Claro	3/8	22.0	26.0 6.0 68.0
T12BL1F26	2/0 AWG	Oliva	3/8	23.5	30.0 6.0 71.0
T12BL1H27	3/0 AWG	Naranja	1/2	26.5	35.0 7.4 83.0
T12BL1H28	4/0 AWG	Blanco	1/2	29.5	36.0 7.4 88.0
T12BL1H29	250 Kcmil	Rojo	1/2	32.0	45.0 8.0 90.0
T12BL1H30	300 Kcmil	Azul	1/2	34.5	52.0 8.0 100.0
T12BL1H31	350 Kcmil	Café	1/2	38.5	55.0 11.0 110.0
T12BL1H32	400 Kcmil	Verde	1/2	40.0	58.0 11.0 120.0
T12BL1H34	500 Kcmil	Rosado	1/2	44.5	76.0 11.0 131.0
T12BL1H39	750 Kcmil	Amarillo	1/2	48.0	78.0 11.0 134.0

Referencia	Medida	Color	Calibre AWG	Empaque
DRS-3 BLACK	3/1.5 mm	Negro	#18	Metros
DRS-3.5 BLACK	3.5/1.75 mm	Negro	#16	Metros
DRS-4 BLACK	4/2 mm	Negro	#14	Metros
DRS-5 BLACK	5/2.5 mm	Negro	#12	Metros
DRS-6 BLACK	6/3 mm	Negro	#10	Metros
DRS-8 BLACK	8/4 mm	Negro	#8	Metros
DRS-10 BLACK	10/5 mm	Negro	#6	Metros
DRS-12 BLACK	12/6 mm	Negro	#4	Metros
DRS-14 BLACK	14/7 mm	Negro	#2	Metros
DRS-16 BLACK	16/8 mm	Negro	#1/0	Metros
DRS-18 BLACK	18/9 mm	Negro	#2/0	Metros
DRS-22 BLACK	22/11 mm	Negro	#3/0	Metros
DRS-25 BLACK	25/12.5 mm	Negro	#4/0	Metros
DRS-28 BLACK	28/14 mm	Negro	250 MCM	Metros
DRS-30 BLACK	30/15 mm	Negro	350 MCM	Metros
DRS-40 BLACK	37/16 mm	Negro	600/500 MCM	Metros



REFERENCIA**BS216**


Características Botonera 15 A
Sobrepuesta
Color Gris
Potencia 1.5 KW
Empaque 10

**REFERENCIA****BS230**

Características Botonera 30 A
Sobrepuesta
Color Gris
Potencia 2.2 KW
Empaque 10




REPARTIDORES DE CARGA

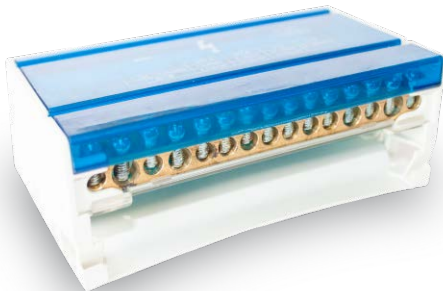REFERENCIA**125A 4*15**

Características
Corriente
Rango

Repartidor 4 polos
125 A
100 - 125 A

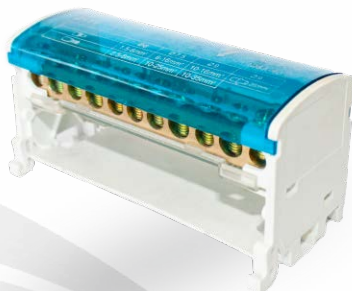REFERENCIA**125A 2*11**

Características
Corriente
Rango

Repartidor 2 polos
125 A
100 - 125 A



REFERENCIA

FTUKK125



Características
Corriente
Rango

Repartidor Unipolar
150 A
125 - 150 A

REFERENCIA

FTUKK160



Características
Corriente
Rango

Repartidor Unipolar
200 A
160 - 200 A

REFERENCIA

FTUKK250



Características
Corriente
Rango

Repartidor Unipolar
250 A
225 A

REFERENCIA

FTUKK400



Características
Corriente
Rango

Repartidor Unipolar
400 A
335 - 400 A



REFERENCIA

USLKG5

Características	Bornera Tierra 24 - 10 AWG
Color	AM - VE
Calibre	24 - 10
Dimensiones	47 X 6.2 X 42.5 mm

REFERENCIA


USLKG10N

Características	Bornera Tierra 20 - 6 AWG
Color	AM - VE
Calibre	20-6
Dimensiones	47 X 10.2 X 42.5 mm

REFERENCIA



USLKG6

Características	Bornera Tierra 24 - 8 AWG
Color	AM-VE
Calibre	24 - 8
Dimensiones	47 X 8.2 X 42.5 mm




BORNERAS TIPO UK PARA RIEL DIN

Referencia	Características	Color	Voltaje	Corriente	Calibre	Ancho
UK-2.5B	Bornera de paso 2,5 mm ²	Gris	600	20	24 - 12	6.2
UK-5N	Bornera de paso 4 mm ²	Gris	600	30	24 - 10	6.2
UK-6N	Bornera de paso 6 mm ²	Gris	600	41	24 - 8	8.2
UK-10N	Bornera de paso 10 mm ²	Gris	600	57	20 - 6	10.2
UK-16N	Bornera de paso 16 mm ²	Gris	600	76	14 - 4	12.2
UK-25N	Bornera de paso 25 mm ²	Gris	600	88	10 - 2	14.2
URTK-6S	Bornera Cortocircuitable de paso 4 mm ²	Gris	600	30	20 - 10	8.2



Referencia	Características	Color	Compatible	Dimensiones
D-UK2.5	Tapa Bornera de 2,5mm ²	Gris	UK-2,5B	42.5x1.5x30.7
UK-3/10G	Tapa para bornera de 45 mm ² a 25 mm ²	Gris	hasta UK-25N	50.6x1.8x46.5
FB1 10-5	Puente equipotencial 5 tornillos	Plateado	UK-2,5B/UK-5N	Paso 5.2
FB1 10-6	Puente equipotencial 10 tornillos	Plateado	UK-2,5B/UK-5N	Paso 6.2
E-UK	Tope final para riel DIN	Gris	DIN NS 32/35	50.5x9.5x35.5

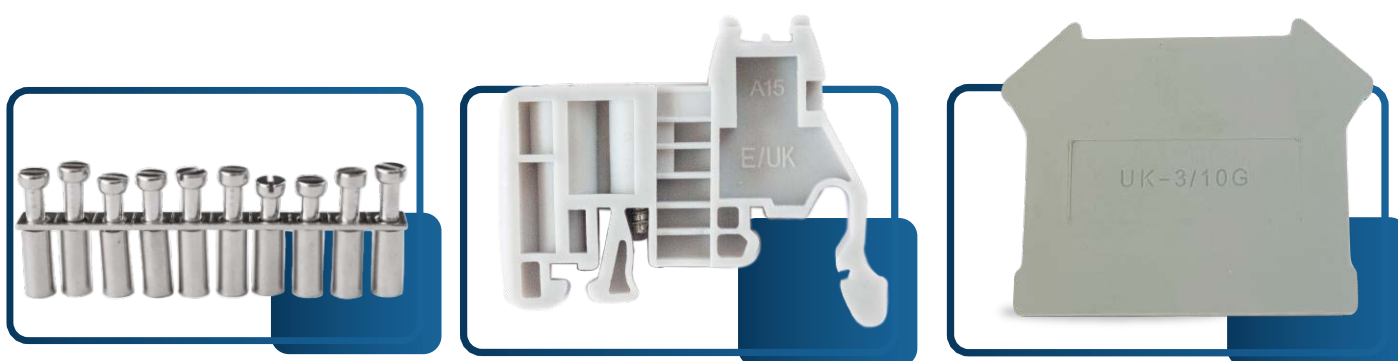

CAJA SOBREPUESTA PARA BREAKER RIEL DIN TSM, HT

Sencilla

REFERENCIA

CHG2

Características
Color

Plástica, 125 x 50 x 56, 2P
Blanca



CAJA SOBREPUESTA DECORATIVA PARA RIEL DIN

REFERENCIA

TSM4 SURFACE

Características
Color Plástico, 200 x 110 x 80, 4P
Blanco

REFERENCIA

TSM24 SURFACE

Características
Color Plástico, 325 x 270x 86, 24P
Blanco

REFERENCIA

TSM8 SURFACE

Características
Color Plástico, 200 x 182 x 85, 8P
Blanco



CAJA SOBREPUESTA/EMPOTRABLE PARA BREAKER RIEL DIN

Referencia	Características	Color	No. de espacios
HT2-5	Plástico 150 x 110 x 90, IP55	Gris	3 - 5
HT8	Plástico 150 x 190 x 90, IP55	Gris	4 - 8
HT12	Plástico 190 x 250 x 150, IP55	Gris	6 - 12
HT15	Plástico 190 x 300 x 105, IP55	Gris	7 - 15
HT24	Plástico 350 x 265 x 105, IP55	Gris	12 - 24



REFERENCIA

AHC15A

Multivoltaje	80-240 VAC / 60 Hz
Corriente de trabajo	15 A
Operaciones programables	16
Batería	Litio
Consumo	7.5 VA (max)

* Pantalla LCD

