


MATERIAL ELÉCTRICO



**IMPORTADORA
Y DISTRIBUIDORA
de material
Eléctrico**



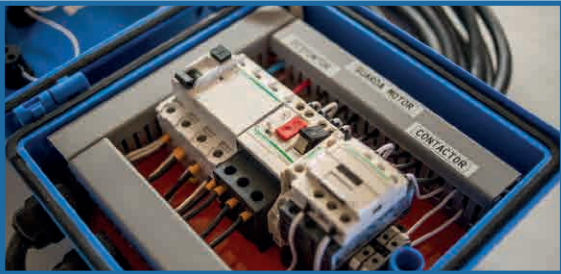

PERFIL EMPRESARIAL

Dimelsys Cia. Ltda., somos una empresa importadora y distribuidora de material eléctrico, con más de 10 años de experiencia, en constante evolución y crecimiento, hemos logrado posicionarnos en el mercado con productos accesibles y de calidad.

Seguros que podemos asistir a sectores petrolero, industrial, minero, construcción y comercial, Nuestra prioridad es afianzar relaciones comerciales sólidas y para ellos nos comprometemos a brindarle una atención personalizada, clara y oportuna a nuestros clientes a nivel nacional.

CERTIFICACIONES ZUPPER



ISO 14001
Sistema de Gestión
Ambiental



ISO 45001
Gestión de Salud
y Seguridad




ISO 9001
Gestión de Calidad



CERTIFICADOS
DE CALIDAD



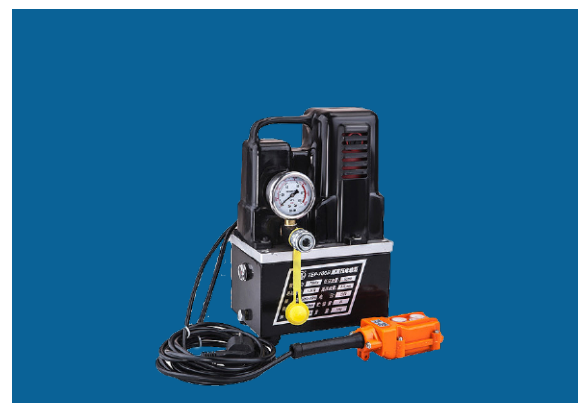

1	MACHINADORAS	
	Machinadora hidráulica multifunción	pag. 1-3
	Machinadora hidráulica	pag. 4-7
	Cabezas hidráulicas	pag. 8-9
2	BOMBAS	pag. 10-11
3	CORTADORA, DOBLADORA Y PONCHADORA	pag. 12-13
4	SACABOCADOS	pag. 14-16
	Repuestos sacabocados	pag. 17
5	CORTADORAS	
	Cortadoras tipo ratchet	pag. 18-19
	Cortadoras manuales	pag. 20-21
6	MACHINADORAS MANUALES	
	Machinadora con 5 matrices	pag. 22
	Para cables no aislados	pag. 23-24
	Para cables aislados	pag. 25
	Machinadoras manuales	pag. 26 -28
	Cuchillo para pelar cable	pag. 29
7	ANEXOS	pag. 30-34

1

MACHINADORAS HIDRÁULICAS

Contenido

Machinadoras Hidráulicas Multifunción

BZ-60 UNV	pag. 1
EZ-300B	pag. 2
HZ-60UNV	pag. 3

Machinadoras Hidráulicas Profesionales

HZ-300	pag. 4
HZ-400U	pag. 4
THS-150	pag. 5

Machinadoras Hidráulicas

YYQ-120A	pag. 6
KYQ-300	pag. 6
CYO-400C	pag. 7

Cabezas

FYQ-630	pag. 8
CPC-100B	pag. 9

HERRAMIENTA HIDRÁULICA MULTIFUNCIÓN CON BATERÍA

Rereferencia: BZ-60UNV



MULTIFUNCCIONAL

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de machinado	60 Kn
Ciclos de corte	70 veces
Calibre de corte	Ø 40 mm (Cu/Al 750 MCM y cables armados 3x4/0 AWG)
Ciclos de machinar	160 veces
Calibre para machinar	#6 Awg Al 600 Mcm
Ciclos de perforación	100 veces
Gana de perforación	Ø22.5 – Ø 61.5 mm
Ciclo de trabajo	3-15s
Voltaje	18v
Capacidad	3.0 Ah
Tiempo de carga	2 horas
Paquete	Estuche plástico

ACCESORIOS

Dados de machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm ² .
Sacabocados Tipo C	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".
Cuchillas	1 juego
Adaptador para machinar	1 pieza
Adaptador para perforación	1 pieza
Espaciador	1 pieza
Batería	2 piezas
Cargador	1 pieza
Anillo de cierre del Cilindro	1 juego
Anillo de cierre de válvula de seguridad	1 juego

CARACTERÍSTICAS



El sistema de control del micro computador detecta automáticamente la presión al momento de realizar el machinado.



La presión es liberada automáticamente y obliga a soltar el 90% cuando alcanza la presión máxima.



La herramienta está equipada con un doble pistón que se caracteriza por una transferencia a alta presión automáticamente por machinar lento.



Puede girar suavemente la cabeza 350°, para obtener mejor acceso a las esquinas estrechas y otras áreas difíciles de trabajar.



Si existe una desviación de la presión de funcionamiento o una baja carga de batería es identificada, la herramienta emite una señal acústica y se mostrara una luz roja parpadeante en la pantalla.



La batería de li-ion no tiene un efecto de memoria ni una descarga automática. Después de largos periodos de no operación la herramienta siempre está lista para funcionar.



Un sensor de temperatura hace que la herramienta deje de funcionar automáticamente cuando la temperatura sobrepasa los 60°C.

MACHINA

CORTA

PERFORA



MACHINADORA HIDRÁULICA MINI CON BATERÍA

Rreferencia: EZ-300B

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de machinado	60 KN
Diámetro del calibre	17 mm
Tiempo de machinado	300 veces (Cu 150mm ²)
Peso	3.12 Kg.
Dimensiones	397x116x75
Voltaje de la batería	18 V
Capacidad	3.0 Ah
Volataje	100 - 240V AC
Paquete	Caja de plástico



ACCESORIOS

Dados para machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Batería	2 piezas
Cargador	1 pieza
Anillo de cierre del cilindro	1 juego
Anillo de cierre de la válvula de seguridad.	1 juego

CARACTERÍSTICAS



El sistema de control del micro computador detecta automáticamente la presión al momento de realizar el machinado.



La presión es liberada automáticamente y obliga a soltar el 90% cuando alcanza la presión máxima.



La herramienta está equipada con un doble pistón que se caracteriza por una transferencia a alta presión automáticamente por machinar lento.



Puede girar suavemente la cabeza 350°, para obtener mejor acceso a las esquinas estrechas y otras áreas difíciles de trabajar.



Si existe una desviación de la presión de funcionamiento o una baja carga de batería es identificada, la herramienta emite una señal acústica y se mostrara una luz roja parpadeante en la pantalla.



La batería de li-ion no tiene un efecto de memoria ni una descarga automática. Después de largos periodos de no operación la herramienta siempre está lista para funcionar.



Un sensor de temperatura hace que la herramienta deje de funcionar automáticamente cuando la temperatura sobrepasa los 60°C.

HZ-60UNV

HERRAMIENTA HIDRÁULICA MULTIFUNCIÓN

Rreferencia HZ-60UNV



DATOS TÉCNICOS

Fuerza de machinado	60 KN
Carrera	42 mm
Calibre para Machinar Cu	#6 AWG al 600 MCM
Calibre para Machinar Al	#8 AWG al 500 MCM
Calibre de corte	Ø 40 mm (Cu/Al 750 MCM y cables armados 3x4/0 AWG)
Diámetros de perforación	Ø 22.5 - Ø 61.5 mm en lámina de acero de 3.5 mm
Longitud	540 mm
Peso	3.5 kg
Paquete	Caja de acero


ACCESORIOS

Dados para machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm ²
Sacabocados Tipo C	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2".
Cuchillas	1 juego
Adaptador para machinar	1 pieza
Adaptador para ponchar	1 pieza
Espaciador	1 pieza
Anillo de Cierre del Cilindro	1 juego
Anillo de Cierre de la válvula de seguridad	1 juego
Adaptador para machinar	1 juego
Adaptador para perforación	1 juego


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Una cabeza para machinar, cortar y perforar.
- ✓ Mango de aleación de aluminio.
- ✓ La cabeza universal gira 350°.
- ✓ Libera la presión automáticamente cuando termina el trabajo.
- ✓ Retracción manual, después del trabajo.
- ✓ Mango antideslizante

Machina

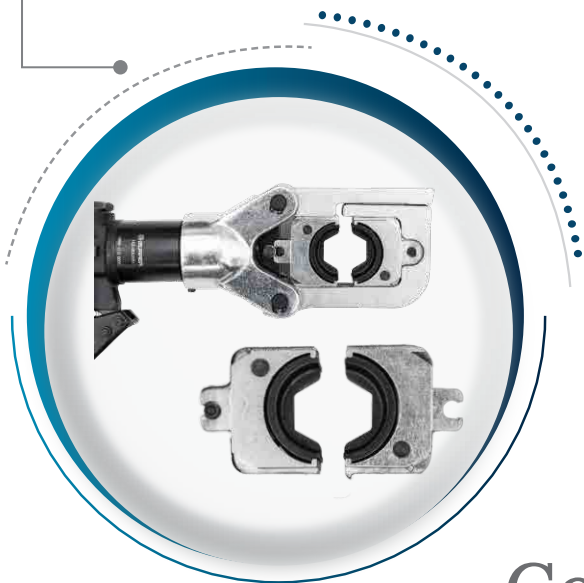

Corta

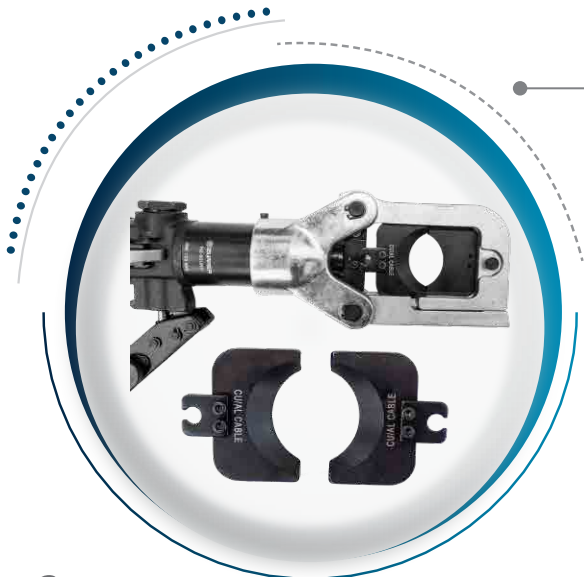

Perfora



HZ-60UNV



MACHINADORA HIDRÁULICA PROFESIONAL



Rreferencia: HZ-300

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#6 AWG al 600 MCM
Fuerza de machinado	60 KN
Forma de machinado	Machinado hexagonal
Carrera	17 mm
Longitud	460 mm
Peso	3.30 kg
Paquete	Caja de acero

ACCESORIOS

Dados de machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ² .
-------------------	---

CARACTERÍSTICAS

La herramienta cuenta con una acción doble de velocidad, una velocidad de enfoque rápido de los dados y una velocidad más lenta y más potente para machinar.

Para facilidad de trabajo y comodidad del operador la cabeza de la herramienta gira 350° grados.

Dados intercambiables.
Cuerpo de aluminio.

MACHINADORA HIDRÁULICA PROFESIONAL



Rreferencia: HZ-400U

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#6 AWG al 750 MCM
Fuerza de machinado	120 KN
Forma de machinado	Machinado hexagonal
Carrera	20 mm
Longitud	520 mm
Peso	5.3 kg
Paquete	Caja de acero

ACCESORIOS

Dados de machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²
-------------------	--

CARACTERÍSTICAS

La herramienta viene con una cabeza tipo H, con los dados intercambiables.

Para facilidad de trabajo y comodidad del operador la cabeza de la herramienta gira 350° grados.

La válvula de seguridad incorpora un by-pass para cuando alcance la presión máxima y automáticamente se descarga de presión.

Cuerpo de aluminio.

MACHINADORA HIDRÁULICA Y MANUAL

Rereferencia : THS-150

Peso ligero



Diseño compacto



DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#8 AWG al 300 MCM
Fuerza de machinado	60 KN
Forma de machinado	Machinado exagonal
Carrera	15 mm
Longitud	380 mm
Peso	2.2 Kg
Paquete	Caja de plástico
Peso de la caja	1.2 Kg

Accesorios

Dados de machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mm ²
-------------------	---

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#8 AWG al 250 MCM
Fuerza de machinado	60 KN
Forma de machinado	Machinado hexagonal
Carrera	13 mm
Longitud	415 mm
Peso	3.2 kg
Paquete	Caja de plástico
Peso de la caja	0.9 kg

ACCESORIOS

Dados de machinar	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm ²
Empaque de sellado	1 juego

Rreferencia: YYQ-120A



Machinadoras Hidráulicas


DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#8 AWG al 600 MCM
Fuerza de machinado	100 KN
Forma de machinado	Machinado hexagonal
Carrera	22 mm
Longitud	490 mm
Peso	4.6 kg
Paquete	Caja de plástico
Peso de la caja	1.40 kg

ACCESORIOS

Dados de machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Empaque de sellado	1 juego

Rreferencia: KYQ-300

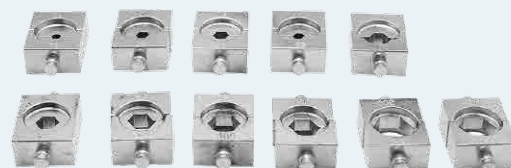


Rreferencia: CYO-400C

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#6 AWG al 750 MCM
Fuerza de machinado	126 KN
Forma de machinado	Machinado hexagonal
Carrera	25 mm
Peso	6.8 kg
Paquete	Caja de plástico
Peso de la caja	1.80 kg

ACCESORIOS

Dados de machinar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²
-------------------	---

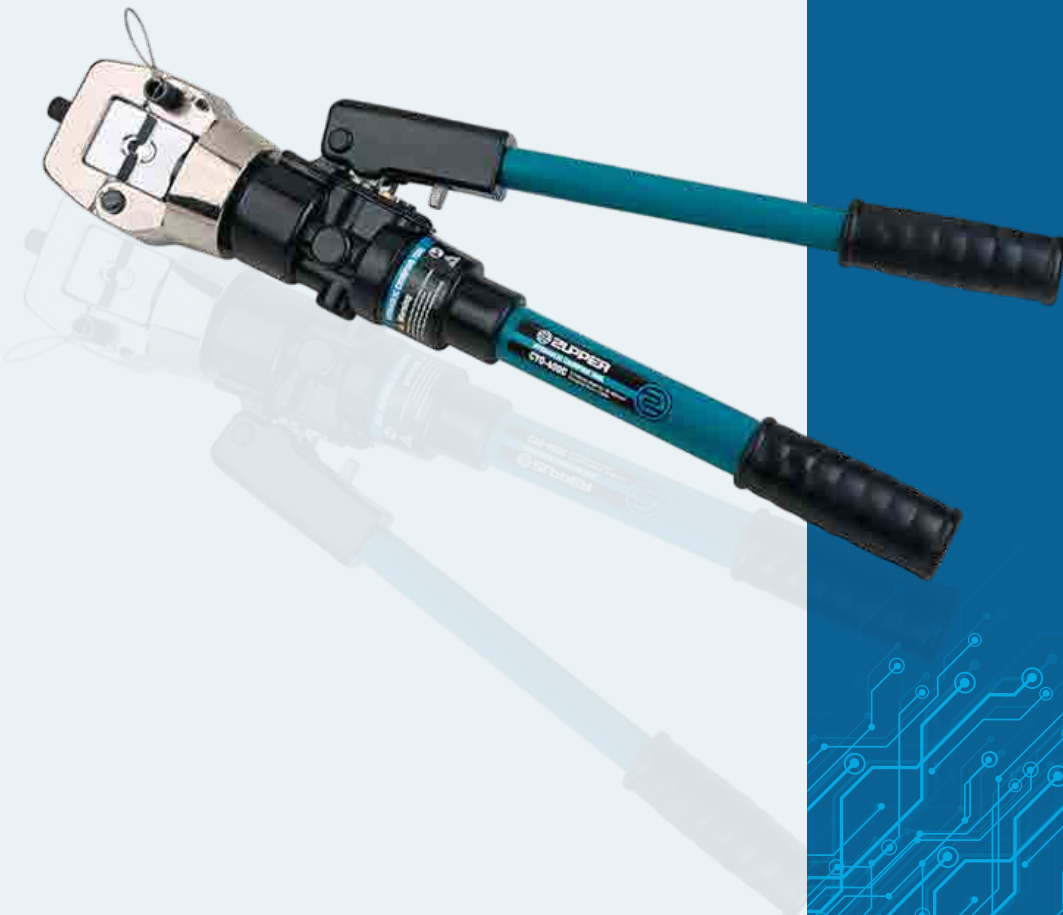

Cabezas HIDRÁULICAS

CABEZA PARA MACHINAR



Rereferencia: FYQ-630

DATOS TÉCNICOS

Calibre de machinar	150-630 mm ²
Forma de machinado	Machinado tipo hexagonal hasta 250 - 1000 MCM
Longitud	720 mm
Peso Aprox.	2.50 Kg.
Paquete	Caja de acero
Altura Aprox.	350 mm.
Fuerza de machinado	316 KN.

ACCESORIOS

Matrices	150, 185, 240, 300, 400, 500, 600, mm ² .
----------	---



CABEZA *para* CORTAR

Cable



Rreferencia: CPC-100B

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar

Max 100mm (para cable de teléfono)

Max 75mm (para cable armado Cu/Al.

Forma de machinado

Machinado tipo hexagonal

Longitud

5.15 mm

Peso aproximado

8.40 Kg.

Empaque

Caja de acero

Fuerza de machinado

60 KN



BOMBAS

REFERENCIA

CP-700
TEP-700B

pag. 10
pag. 11



Rreferencia: CP-700

BOMBA

Hidráulica

MANUAL

DATOS TÉCNICOS

Tipo

MANUAL

Presión Max.	Presión Baja	2 MPa
de rendimiento. ___	Presión Alta	70 MPa
Rendimiento ___	Presión Baja	11 cc
del Aceite. ___	Presión Alta	1.4 cc
Capacidad del Aceite. _____		940 cc
Dirección del pistón. _____		Doble
Peso. _____		9 Kg.
Medidas (LxWxH) _____		510x140x150 mm



Rreferencia TEP-700B

BOMBA

Hidráulica

ELÉCTRICA

DATOS TÉCNICOS

TIPO

Presión Estimada de trabajo.

Capacidad Nominal de entrega.

Presión Máx. de Trabajo.
Voltaje de Trabajo.
Potencial Nominal.
Capacidad de Aceite.
Peso
Tamaño externo.

ELÉCTRICA

Presión Baja 2.5 MPa.
Presión Alta 70 MPa.

Presión Baja 1.3 L/min.
Presión Alta 0.23 L/min.

70 MPa.
110 VAC 60 Hz.
0.4 KW.
1.8 L.
8.5 Kg.
230x155x306

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ligera
- ✓ Motor universal, funciona bien con cables de extensión.
- ✓ La herramienta está equipada con una bomba de pistón doble.
- ✓ Utilice la válvula de seguridad para asegurar que la presión de salida es constante y seguro.

3



CORTADORA PONCHADORA DOBLADORA

REFERENCIA

CH-60
CWC-150V
CB-200A

pag. 12
pag. 12
pag. 13

POCHADORA HIDRÁULICA PARA PLATINAS DE COBRE



Se puede utilizar con la bomba de mano o eléctrica.

Rereferencia: CH-60

DATOS TÉCNICOS

Diámetros de ponchar	Ø 22.5 - Ø 61.5 mm en lámina de acero de 3.5 mm.
Fuerza de perforado	300 KN.
Carrera	25 mm.
Grueso máx. de platina	10 mm.
Profundidad del cuello	70 mm.
Longitud	350 mm.
Peso	16.9 Kg.

ACCESORIOS

Dados	3/8 " (Ø 10.5), 1/2 " (Ø 13.8), 5/8 " (Ø 17), 3/4 " (Ø 20.5).
-------	---

* Dado de 1/4 " se vende por separado

CORTADORA HIDRÁULICA PARA PLATINAS DE COBRE

Rereferencia: CWC-150V

DATOS TÉCNICOS

Max. Espesor de platina	10 mm.
Ancho de platina	150 mm.
Fuerza de corte	150 KN.
Altura	400 mm.
Peso	25.9 Kg.

Corta 2 platinas al mismo tiempo



Se puede utilizar con la bomba de mano o eléctrica.

DOBLADORA HIDRÁULICA PARA PLATINAS DE COBRE

Rreferencia: CB-200A

Dobla platinas
de hasta 12 mm.

Se puede utilizar con la
bomba de mano o eléctrica.



ACCESORIOS

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de doblez	200 KN
Grueso de máx. de platina	12 mm
Ancho de la platina	200 mm
Altura	370 mm
Peso	27.4 Kg.



4

SACABOCADOS

SACABOCADOS
SACABOCADOS

REFERENCIA

Sacabocados Manual

CC-60 pag. 14

Sacabocados Hidráulico

SYK-8B pag. 15


TP-8C pag. 15

WK-8AL pag. 16

Repuestos para Sacabocados

SR D pag. 17

PERNO D pag. 17

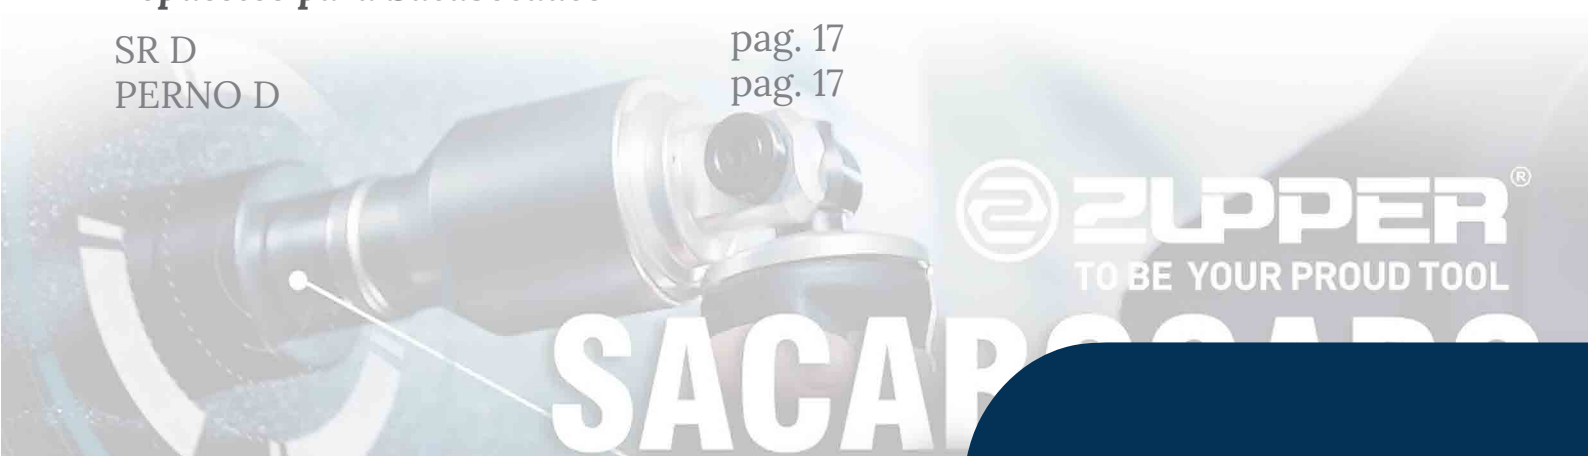

 **ZUPPER**[®]
TO BE YOUR PROUD TOOL

SACABOCADOS

SACABOCADOS

manual

Rreferencia: CC-60



Llave hexagonal

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Tamaño del agujero
1/2 "	22,5
3/4 "	28,3
1 "	34,6
1 1/4 "	43,2
1 1/2 "	49,6
2 "	61,5
Empaque	Caja de plástico

DATOS TÉCNICOS

Diámetros de Ponchar	Ø22.5 – Ø61.5 mm en lámina de acero de 3.5mm
Fuerza de perforado	66 KN
Carrera	22 mm
Longitud	320 mm
Peso	2.7 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso de la caja	1.20 Kg.

ACCESORIOS

Sacabocados Tipo D	½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
Esparrago 7/16" x 3/4"	1 pieza
Esparrago 3/4" x 3/4"	1 pieza
Espaciador	1 pieza
Empaque de sellado	1 juego
Caja de plástico	1 pieza



Rreferencia: SYK-8B

Rreferencia: TP-8C

DATOS TÉCNICOS

Diámetros de Ponchar	Ø22.5 – Ø61.5 mm en lámina de acero de 3.5mm
Fuerza de perforado	66 KN
Carrera	22 mm
Longitud	320 mm
Peso	2.7 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso de la caja	1.20 Kg.

ACCESORIOS

Sacabocados Tipo D	½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
Esparrago 7/16" x 3/4"	1 pieza
Esparrago 3/4" x 3/4"	1 pieza
Espaciador	1 pieza
Empaque de sellado	1 juego
Caja de plástico	1 pieza





Rreferencia: WK-8AL

DATOS TÉCNICOS

Diámetros de Ponchar	Ø22.5 – Ø61.5 mm en lámina de acero de 3.5mm
Fuerza de perforado	70 KN
Carrera	25 mm
Longitud	320 mm
Peso	2.1 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso de la caja	1.20 Kg.

ACCESORIOS

Sacabocados Tipo D	½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
Esparrago 7/16" x 3/4"	1 pieza
Esparrago 3/4" x 3/4"	1 pieza
Espaciador	1 pieza
Empaque de sellado	1 juego
Caja de plástico	1 pieza

REPUESTOS

SACABOCADOS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	PRECIO US \$
SR D ½"	Sacabocado redondo	22 mm ½"	\$ 21,06
SR D ¾"	Sacabocado redondo	28.3 mm ¾"	\$ 25,27



Rreferencia: SR D ½"

Rreferencia: SR D ¾"

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	PRECIO US\$
Perno D ½"	Perno Ponch	½"	\$ 14,10
Perno D ¾"	Perno Ponch	¾"	\$ 14,10



Rreferencia: PERNO D ½"

Rreferencia: PERNO D ¾"

5

CORTADORAS

CORTADORAS de CABLE

Tipo Ratchet

TCR-40

pag. 18

ZC-60

pag. 19

TCR-325

pag. 19

Cortadoras Manuales

TC-100

pag. 20

TC-250

pag. 20

TC-500

pag. 20

TC-125S

pag. 21

TC-250S

pag. 21




CORTADORAS TIPO RATCHET

Rereferencia: TCR-40

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar	Máximo 300 mm ² para conductor de Cu/Al Cable armado ASC (6000MCM)
Longitud	360 mm
Peso	1.1 kg
Paquete	Bolsa de lona

Con mango telescópico

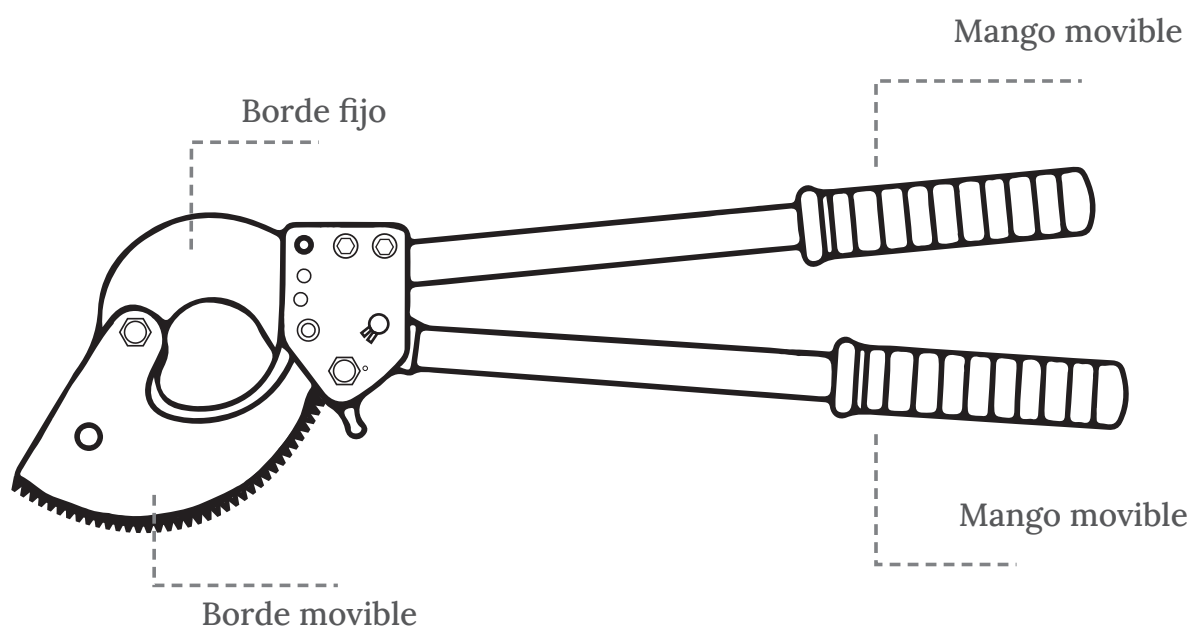



Rereferencia: ZC-60

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar	Ø 60 mm / 500 mm ² (1000 MCM)
Longitud	320 mm
Peso	0.8 Kg.
Paquete	Estuche de cartón

Sólo corte de cable único o multi-trenzado Cu/Al.
No corte de alambre de acero y alambre de cobre duro.



Rereferencia: TCR-325

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar.	Máximo 32mm (240mm -350 MCM) Para cortar cobre, aluminio y cable.
Longitud	250 mm
Peso	0.65 kg
Paquete	Estuche de cartón

CORTADORAS MANUALES

Rreferencia: TC-100

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar	Máximo 120mm ² , conductor de Cu/Al (4/0AGW)
Longitud	320 mm
Peso	0,70 kg
Paquete	Estuche de cartón

Rreferencia: TC-250

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar	Máximo 240 mm ² conductor de Cu/Al (500 MCM)
Longitud	600 mm
Peso	1.8 kg
Paquete	Estuche de cartón

Rreferencia: TC-500

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar	Máximo 500 mm ² conductor de Cu/Al (1000 MCM)
Longitud	810 mm
Peso	3 kg
Paquete	Estuche de cartón





Rreferencia: TC-125S

Característica Principal:

Extendible con mango telescópico

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar	Máximo 120mm ² , conduc- de Cu/Al (4/0AGW)
Longitud	300 - 400 mm
Peso	1.25 kg



Rreferencia: TC-250S

Característica Principal:

Extendible con mango telescópico

DATOS TÉCNICOS

Calibre para cortar	Máximo 240 mm ² coduc- tor de Cu/Al (500 MCM)
Longitud	415 - 565 mm
Peso	2.30 kg

6

MACHINADORAS manuales

Machinadoras con 5 Matrices

TO3C-5D

pag. 22

Machinadoras para cables no aislados

HD-005

pag. 23

AN-004

pag. 23

AP-005

pag. 23

HD-10L

pag. 24

HX-16

pag. 24

HX-26B

pag. 24

Machinadoras para cables aislados

AP-006

pag. 25

G-301H

pag. 25

Machinadoras manuales

SN-003

pag. 26

HS-04WF

pag. 27

AP-04WF

pag. 27

AN-04WFL

pag. 27

HSC8 6-4

pag. 28

HS-2204

pag. 28

G-268

pag. 28

Cuchillo para pelar cable

SK-30

pag. 29



Machinadora

MANUAL

con 5 matrices

Rreferencia: T03C-5D



TIPO	MODELO	RANGO DE MACHINADO
------	--------	--------------------



AN - 10

Para terminales No Aislados #16 - 10AWG



AN - 03B

Para terminales No Aislados #17 - 12AWG



AN - 04WF

Para terminales Punteras #17 - 10AWG



AN - 16WF

Para terminales Punteras #10 - 6AWG



AN - 03C

Para terminales Aislados #22 - 10AWG

Tamaño:

277 x 22 x 61 mm

Peso:

1.5 Kg

Rreferencia: HD-005

TERMINALES NO AISLADOS

DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES NO AISLADOS

Calibre para machinar	0.5 mm ² - 10 mm ² (#22 AWG al #8 AWG).
Tipo de machinado	Machinado Hexagonal
Longitud	220 mm.
Peso	0.49 Kg.
Paquete	Empaque plástico.



DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES NO AISLADOS

Calibre para machinar	0.5 mm ² - 10 mm ² (#22 AWG al #8 AWG).
Tipo de machinado	Machinado tipo hendidura.
Longitud	230 mm.
Peso	0.60 Kg.
Paquete	Empaque plástico.

Rreferencia: AN-004



Rreferencia: AP-005

DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES NO AISLADOS

Calibre para machinar	0.5 mm ² - 10 mm ² (#22 AWG al #8 AWG).
Tipo de machinado	Machinado hexagonal.
Longitud	250 mm.
Peso	0.59 Kg.
Paquete	Empaque plástico.



TERMINALES NO AISLADOS

DATOS TÉCNICOS


PARA TERMINALES NO AISLADOS

Calibre para machinar	1.5 mm ² - 10 mm ² (#16 AWG al #8 AWG).
Tipo de machinado	Machinado Hexagonal
Longitud	280 mm.
Peso	0.47 Kg.
Paquete	Empaque plástico.

Rereferencia: HD-10L



Rereferencia: HX-16

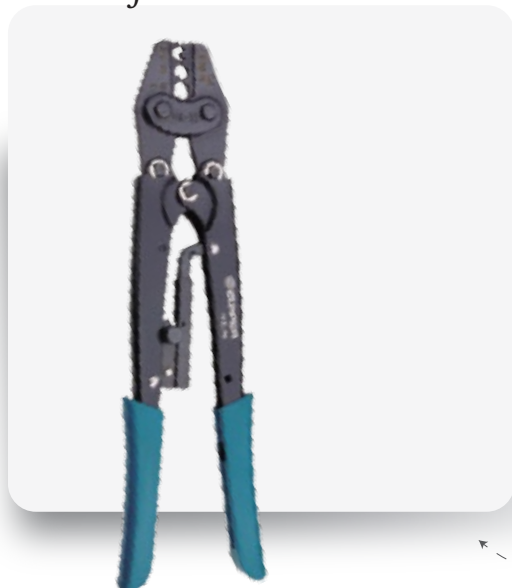

DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES NO AISLADOS

Calibre para machinar	6 mm ² - 16 mm ² (#10 AWG al #6 AWG).
Tipo de machinado	Machinado Hexagonal
Longitud	280 mm.
Peso	0.47 Kg.
Paquete	Empaque plástico.

Rereferencia: HX-26B



DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES NO AISLADOS

Calibre para machinar	5.5 mm ² - 25 mm ² (#10 AWG al #4 AWG).
Tipo de machinado	Machinado hexagonal.
Longitud	350 mm.
Peso	0.70 Kg.
Paquete	Empaque plástico.



Rreferencia: AP-006

DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES AISLADOS

Calibre para machinar	0.5 mm ² - 6 mm ² (#22 AWG al #10 AWG).
Tipo de machinado	Machinado cuádruple.
Longitud	250 mm.
Peso	0.59 Kg.
Paquete	Empaque plástico.

TERMINALES AISLADOS

Rreferencia: G-301H

DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES AISLADOS

Calibre para machinar	0,5 mm ² - 6 mm ² (#22 AWG al #10 AWG).
Tipo de machinado	Machinado cuádruple.
Longitud	220 mm.
Peso	0.49 Kg.
Paquete	Empaque plástico.



Machinadora

MANUAL

para terminales punteras

Rreferencia: SN-003

DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES PUNTERAS

Calibre para machinar	6 mm ² - 16 mm ² (#10 AWG al #6 AWG).
Tipo de machinado	Machinado tipo trapezoide.
Longitud	220 mm.
Peso	0.49 Kg.
Paquete	Empaque plástico.





Rreferencia: HSC8 6-4

DATOS TÉCNICOS

PARA TERMINALES PUNTERAS

Calibre para machinar	0.5 mm ² - 6 mm ² (#22 AWG al #10 AWG).
Tipo de machinado	Machinado Trapezoide.
Longitud	175 mm.
Peso	0.35 Kg.
Paquete	Empaque plástico.

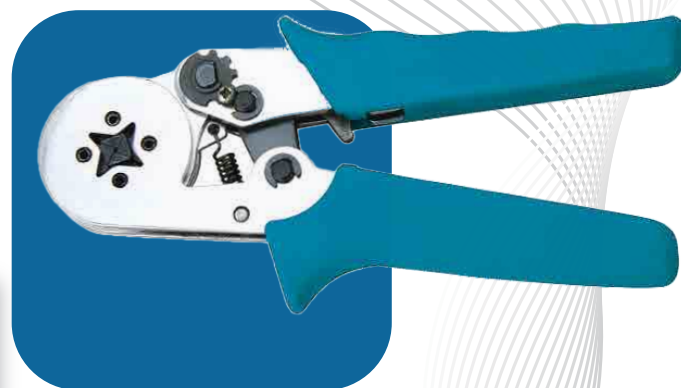

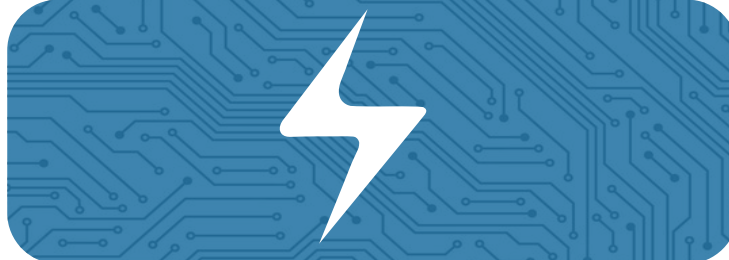


1

Rreferencia: HS -04WF



2

Rreferencia: AP-04WF

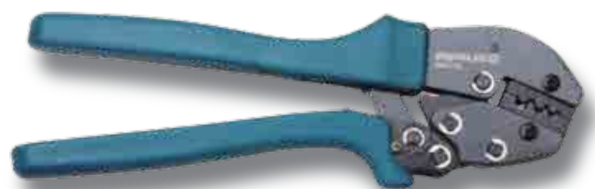

3

Rreferencia:
AP-04WFL



Para terminales punteras

DATOS TÉCNICOS

1

REFERENCIA: HS-04WF

Calibre para machinar

Tipo de machinado

Longitud

Peso

Paquete

1.0 mm² - 6 mm² (#18 AWG al #10 AWG).

Machinado tipo corazón.

190 mm.

0.38 Kg.

Empaque plástico.

2

REFERENCIA: AP-04WF

Calibre para machinar

Tipo de machinado

Longitud

Peso

Paquete

1.0 mm² - 6 mm² (#18 AWG al #10 AWG).

Machinado tipo redoble.

280 mm.

0.47 Kg.

Empaque plástico.

3

REFERENCIA: AN-04WFL

Calibre para machinar

Tipo de machinado

Longitud

Peso

Paquete


0.5 mm² - 6 mm² (#22 AWG al #10 AWG).

Machinado Trapezoide

280 mm.

0.47 Kg.

Empaque plástico.

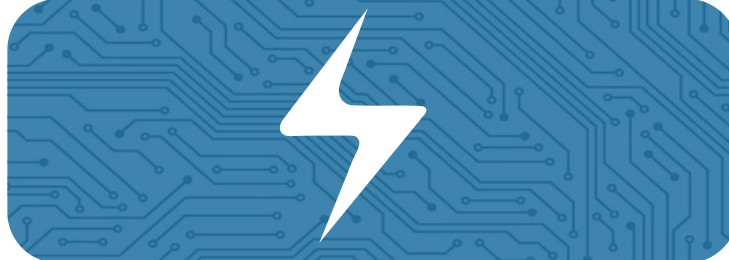

1 Referencia: HS-2204



2 Rreferencia: G-268



PARA TERMINALES PUNTERAS

DATOS TÉCNICOS

1 REFERENCIA: HS-2204

Calibre para pelar

Longitud

Peso

Paquete

PELADORA Y CORTADORA

0.6 mm² - 2.6 mm²
(#22 AWG al # 12 AWG).

155 mm

0.13 Kg.

Empaque plástico.

2 REFERENCIA: G-268

Rangos para machinar

Longitud

Peso

Paquete

PARA ENCHUFES MODULARES

8P8C/RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ11

186 mm.

0.25 Kg.

Empaque plástico

PELADORA

DE CABLE



Rreferencia: SK-30

DATOS TÉCNICOS

CUCHILLO DE PELAR CABLE

Gama de peladura	Ø15 - 30Ø mm.
Longitud	325 mm.
Peso	0.8 Kg.

Para pelar el fin del aislamiento del cable y el semiconductor

ANEXOS



REFERENCIA

HZ-45	pag. 30
HZ-85	pag. 30
CPC-40A	pag. 31
CPC-50A	pag. 31
CPC-40BL	pag. 32
CT-38	pag. 33
CT-150	pag. 33
KH-230	pag. 34
TM-150	pag. 34


CORTADORAS

HIDRÁULICAS MANUALES

Rreferencia: HZ-45

DATOS TÉCNICOS

Calibre de corte	Ø 45 mm para Cu/ Al y cables armados (1000 MCM)
Fuerza de corte	60 KN
Carrera	50 mm
Longitud	560 mm
Peso	4.80 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso de la caja	3.30 Kg aproximadamente

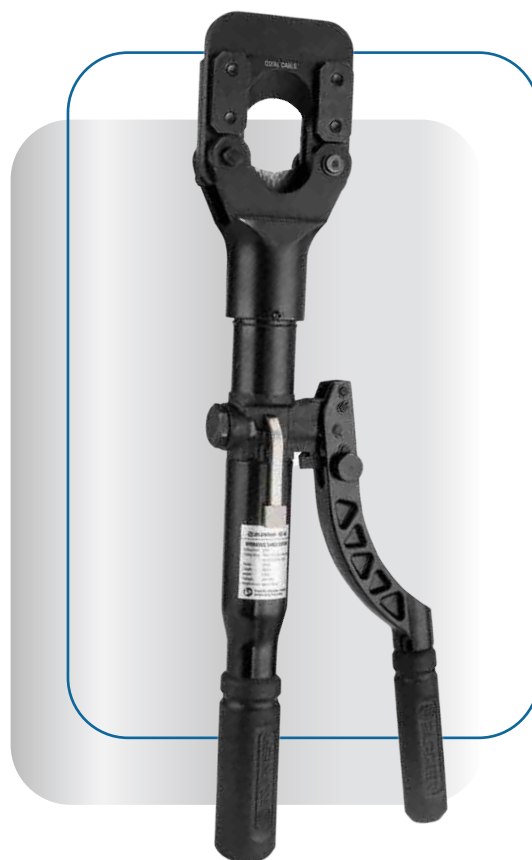

Rreferencia: HZ-85

DATOS TÉCNICOS

Calibre de corte	Ø85 mm para Cu/Al y cables armados (3x750 MCM)
Fuerza de corte	60 KN
Carrera	86 mm
Longitud	680 mm
Peso	7.60 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso de la caja	3.80 Kg aproximadamente

Rreferencia: CPC-40A

DATOS TÉCNICOS

Calibre de corte	Ø40 mm máximo para cable telefónico Ø32 mm máximo cable armado Cu/Al (750 MCM)
Fuerza de corte	60 KN
Carrera	86 mm
Longitud	580 mm
Peso	5.20 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso del estuche	3.25 Kg aproximadamente



Rreferencia: CPC-50A

DATOS TÉCNICOS

Calibre de corte	Ø50 mm máximo para cable telefónico, Ø45 mm máximo cable armado Cu/Al (1000 MCM)
Fuerza de corte	60 KN
Carrera	65 mm
Longitud	630 mm
Peso	7.10 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso del estuche	3.50 Kg aproximadamente

Rreferencia: CPC-40BL

DATOS TÉCNICOS

Calibre de corte	Ø 40 mm máximo para Cable de Aluminio con alma de acero ACSR (750 MCM). Ø 28 mm máximo para Cable armado con hilos de acero (400 MCM).
Fuerza de corte	60 KN
Carrera	42 mm
Longitud	600 mm
Peso	5.6 Kg.
Paquete	Caja de acero
Peso del estuche	3.30 Kg aproximadamente



MACHINADORAS MANUALES

Rreferencia: CT-38

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#8 AWG al 1/0 AWG
Forma de machinado	Machinado tipo hendidura
Longitud	560 mm
Peso	2.3 Kg.
Paquete	Caja de cartón




Rreferencia: CT-150

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#6 AWG al 300 MCM
Forma de machinado	Machinado tipo hendidura
Longitud	760 mm
Peso	4.80 kg
Paquete	Caja de cartón



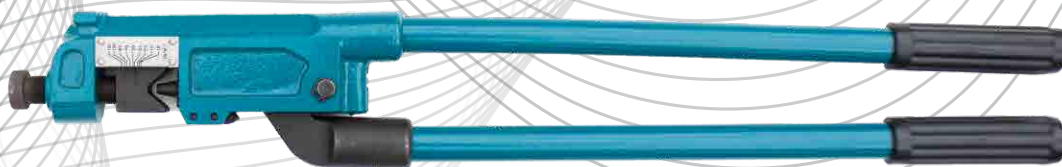

Rreferencia: TM-150

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#8 AWG al 300 MCM
Forma de machinado	Machinado tipo hendidura
Longitud	650 mm
Peso	4.00 kg
Paquete	Caja de cartón



Rreferencia: KH-230

DATOS TÉCNICOS

Calibre para machinar	#8 AWG al 500 MCM
Forma de machinado	Machinado tipo hendidura
Longitud	720 mm
Peso	3.70 kg
Paquete	Caja de cartón con mango telescópico

**CATÁLOGO
ZUPPER
2024**